

ZARGES SELECT » Die Top-Seller

Die Top-Seller





"Wir haben uns zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln verpflichtet. Unser Bestreben ist es, langfristige ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. Mit dem Ziel, für Kunden, Mitarbeiter und Investoren mehr Wert zu schaffen und unserer Verantwortung gegenüber Umwelt, Mensch und Gesellschaft gerecht zu werden."

Maximilian Treptow, Geschäftsführer ZARGES GmbH


Mehr Nachhaltigkeit und klimaneutral ab 2021

Ab 2021 produzieren die ZARGES Werke klimaneutral. Das schaffen wir nicht nur durch ständige Optimierungen unserer Prozesse, wir kompensieren unseren produktionsbedingten CO2-Ausstoß auch durch Aufforstungsprojekte – dort wo unsere Rohstoffe gewonnen werden. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaneutralität.

Vier Säulen, ein Ziel

Das Fundament und Wegweiser für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele sind unser Unternehmensleitbild und unser Nachhaltigkeitsleitfaden.

Er stützt sich auf vier Säulen:



Ökologie: Schutz der Umwelt und der Natur. Sparsamer, bewusster Umgang mit Rohstoffen. Emissionen gilt es zu unterbinden und für geringste Belastung aufzubereiten.

Ökonomie: Ausbeutung führt zu Einbußen für spätere Generationen und sichert keine langfristige Existenz. Faire Wertschöpfung ist unser Grundsatz.

Soziales: Faire Arbeitsbedingungen und Umsetzung von Arbeitnehmerinteressen. Soziale Spannungen in der Gesellschaft auszugleichen gehört zu unseren Grundsätzen.

Sicherheit: Wir sorgen mit Produkten und Prozessen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden. So tragen wir zur besseren Planbarkeit und Beschäftigungssicherung bei.

Schon gewusst? FSC® steht für "Forest Stewardship Council®". Nur Produkte mit Holz aus Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden bekommen das FSC-Siegel – so wie unser ZARGES Katalog.

FSC www.fsc.org WIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C019154

Mehr zur Nachhaltigkeit bei ZARGES auf www.zarges.de/nachhaltigkeit

ZARGES

| Verpacken und Transportieren | ab Seite 8 | | |
|---|-------------|---|--|
| O1 Kisten und Koffer | | K 424 XC Mobilbox K 424 XC Mobil Box Office K 470 Universalkiste K 470 Pritschenbox K 470 Akku Safe Eurobox Eurobox als Werkzeugkiste ZARGES Box K 411 ZARGES Koffer Zubehör und Ersatzteile | 10 11 12 14 15 16 17 18 19 |
| Steigen | ab Seite 22 | | |
| 02 Leitern, Treppen und Schachttechnik | | Anlegeleitern Schiebe- und Seilzugleitern Stehleitern einseitig begehbar Stehleitern beidseitig begehbar Mehrzweckleitern Tritte und Arbeitspodeste Dachleitern Zubehör und Ersatzteile Wartungstreppen und Arbeitsbühnen Steigleitern Schachttechnik | 24 26 28 33 36 41 44 46 52 54 |
| 03 Fahrgerüste | | Klappgerüste | 58 |
| Service und Information | ab Seite 62 | | |
| | | Produktvorteile Services Händlerunterstützung Suchregister Garantiebedingungen | 64 70 72 73 74 |

ZARGES-Innovationen



Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.


Mehr auf Seite 141 im Hauptkatalog



Der neue PaxTower

Schnell aufbauen. Robust stehen. Sicher arbeiten.

Mehr auf Seite 58

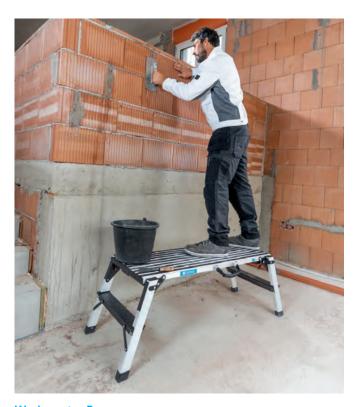

Workmaster P

Die kompakte Arbeitsplattform mit dem Plus an Rutschsicherheit. **Mehr auf Seite 42**





Höhenverstellbare Arbeitsbühnen

Optimierter Wartungszugang mit umfangreichen Zustiegsoptionen und einer lichten Höhe bis 4 m.

Mehr auf Seite 219 im Hauptkatalog



Mechanikerkiste
Die erste Transportkiste mit Schubladen. Mobil, ergonomisch und individuell konfigurierbar.

Mehr auf Seite 54 im Hauptkatalog



Sicherer Transport von Lithium-Batterien.

Mehr auf Seite 15

ZARGES Normen-News

Normen – was hat sich geändert?

In den vergangenen Monaten wurden einige Normen und Richtlinien für die sichere Benutzung von Steiggeräten weiter angepasst, um zukünftig noch mehr Unfälle durch Unwissenheit oder unsachgemäße Verwendung zu verhindern. Wir geben einen kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen.



Fahrgerüste: EN 1004-1:2020

Gültig für fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Plattformhöhe von bis zu 12 m (innerhalb Gebäuden) und bis zu 8 m (ausserhalb von Gebäuden). **Die EN 1004 wurde Ende 2020 neu in Kraft gesetzt** und hat in Deutschland eine Übergangsfrist bis Ende Nov. 2021.

Die Gültigkeit dieser Norm wurde von minimium 2,0 m Plattformhöhe auf 0 m herabgesetzt, so dass diese nun auch für Kleingerüste gilt, die jetzt einen vollen Seitenschutz aus Geländerholm, Knieleiste und Bordbrett haben, sowie erhöhten Anforderungen des Kippens standhalten müssen. Zudem sind die Plattformabstände zueinander verringert worden. Dieses dient der erhöhten Sicherheit, vor allem beim Auf-/Abbau.



Ortsfeste Steigleiteranlagen (bauliche Anlagen): DIN 18799-3

Sicherheitstechnische Anforderungen & Prüfungen – Teil 3: Zubehörteile
Hier werden Zubehörteile von ortsfesten Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen
näher spezifiziert. Er legt bauartspezifische Merkmale, Maße und zusätzliche Anforderungen für Steigleitern an Schornsteinen und Antennentragwerken fest.
Er enthält sicherheitstechnische Festlegungen. Die Normen der Reihe DIN 18799
tragen den Wünschen von Betreibern und Unfallversicherungsträgern Rechnung,
die im Bereich baulicher Anlagen Steigleitern errichten, betreiben oder dabei beratend mitwirken. Es werden u.a. Absturzsicherungen wie Geländer, Durchgangsperren in Geländern und Überstiege definiert.



Ein- oder Mehrgelenkleitern: EN 131-4

Die für Ein- oder Mehrgelenkleitern gültige Norm EN131-4 wurde umfassend übearbeitet. Die Änderungen betreffen:

- Festigkeitsprüfung in Gebrauchsstellung
- Einführung der Klassifizierung von "professional" und "non-professional"
- Änderung der Festigkeitsprüfung und der Rutschprüfung der Plattform

Normen

ZARGES-Produkte entsprechen aktuellen nationalen und internationalen Normen. Unsere nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifizierten Entwicklungs- und Fertigungsabläufe garantieren Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

| Produkt | Zutreffende Normen | Anwendung | Was hat sich 2020/2021 geändert? |
|--|--|---|--|
| Leitern | EN 131-1:2016-02 EN 131-2:2017-04 EN 131-3:2018-03 EN 131-4:2020-06 | Tragbare Leitern für unterschiedlichste Einsatzzwecke, z.B. Anlege-, Schiebe-, Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg. | Änderungen EN131-4: Festigkeitsprüfungen in Gebrauchsstellung, Einführung der Klassifizierungen "professional" & "non-professional", Änderung Festigkeitsprüfung/Rutschprüfung Plattform |
| Leitern | EN131-6:2019-05 | Bei Teleskopleitern, die in der Länge teleskopierbar sind und kompakt im Transport. | |
| Podestleitern | EN 131-7:2013-09 | Mobile Podestleitern mit einem Arbeitspodest von max. 1 m² Fläche, einer Podesthöhe von max. 5 m und für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg. | |
| Tritte | EN 14183:2004-03 | Sie beinhaltet Informationen zur Normung von Tritten, z.B. max. Plattformhöhe von 1 m, Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg. | Diese Norm ist derzeit in Überarbeitung. |
| Treppen, Arbeitsbühnen und Laufstege | EN ISO 14122-1-4:2016-10 | Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen, z.B. Rampen, Treppen, Überstiege, Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und Steigleitern. | |
| Steigleitern | DIN 18799-1, 18799-3 und 2:2019-06 | Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. Absturzsicherung in Abhängigkeit von Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder Steigschutz erforderlich. | Ein Steigschutz (Rückenschutz oder Steigschutzschiene) ist neuerdings ab 3 m erforderlich. Vorher war dieses erst ab 5 m erforderlich. |
| Steigleitern | DIN 14094-1:2017-04 | Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, über die sich Menschen im Gefahrenfall retten können oder Menschen gerettet werden können. | |
| Fahrgerüste | EN 1004-1:2020 | Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Höhe bis 12 m (innerhalb von Gebäuden) und bis 8 m (außerhalb von Gebäuden). | |
| Lifte | EN 280:2016-04 | Fahrbahre Hubarbeitsbühnen aller Arten und Größen, die dafür vorgesehen sind, Personen zu Arbeitsplätzen, an denen sie von der Arbeitsbühne aus Arbeiten verrichten, unter der Bedingung zu befördern, dass Personen die Arbeitsbühne nur an Zugangsstellen in Bodennähe oder vom Fahrgestell aus betreten und verlassen. | |
| K 470, K 475 Modulcontainer Sonderbehälter | DIN EN 60529 | Produkte mit definierten Dichtheitsanforderungen. In dieser Norm sind die jeweils relevanten Prüfmethoden und die Testdurchführung beschrieben. | |

Regeln/Vorschriften/Gesetze

| TRBS 2121-2 Ermittlung von "Gefährdung von Beschäftigter Verwendung von Leitern". |
|--|
|--|





Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Broschüre "Sicherheit & Mehr".

Bitte beachten Sie:

Je nach Anwendung entscheiden Sie, welche Norm für Sie zutrifft. Beachten Sie allerdings, dass Sie dazu selbst eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Steiggeräte nicht nur zu empfehlen, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Unternehmer muss eine so genannte sachkundige Person für Leitern und Fahrgerüste benennen, die alle Steiggeräte regelmäßig auf einen ordnungsgemäßen Zustand prüft.





K 424 XC Mobil Box





Integrierte Spezialrollen ∅ 50 mm



ZARGES Comfort-Verschluss

Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie. Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist. Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.

Technische Details

Material: Aluminium

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken: jaIntegrierte Rollen: ja

Rollendurchmesser: 50 mm

Griffe: Federfallgriffe

Verschlüsse: Comfortverschlüsse

| Nummer | Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | max. Bruttomasse Gefahrgutzulas- sung/ kg | Ziehgriff | max. Gesamt- gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 516 × 350 × 159 | 550 × 400 × 233 | 28 | 6,3 | 25,0 | 3-teilig | 25,0 | 41810 | 296,- |
| 2 | 550 × 350 × 310 | 600 × 400 × 385 | 60 | 7,3 | 25,0 | 3-teilig | 25,0 | 41811 | 308,- |
| 3 | 750 × 350 × 380 | 800 × 400 × 455 | 99 | 9,0 | 35,0 | 2-teilig | 35,0 | 41812 | 412,- |
| 4 | 750 × 450 × 310 | 800 × 500 × 385 | 105 | 9,5 | 35,0 | 2-teilig | 35,0 | 41813 | 451,- |
| 5 | 750 × 635 × 410 | 800 × 685 × 485 | 195 | 12,0 | 35,0 | 2-teilig | 35,0 | 41814 | 509,- |
| 6 | 910 × 350 × 380 | 960 × 400 × 455 | 120 | 9,5 | 50,0 | 2. Federfallgriff | 50,0 | 41815 | 428,- |

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Zubehör





| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--|-------------|-----------------------|
| Rollen Set 125 mm für K 424 XC | 41818 | 55,- |
| Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815 | 41819 | 146,- |
| Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813 | 41832 | 146,- |
| Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814 | 41833 | 146,- |

K 424 XC Mobil Box Office

Das mobile Büro – der ideale Begleiter für unterwegs. Ausgestattet mit Hängeregister nach DIN 821. Große Auswahl an Zubehör für den individuellen Einsatz.

Technische Details

Material: Aluminium

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken: jaIntegrierte Rollen: jaRollendurchmesser: 50 mm

Griffe: Federfallgriffe Verschlüsse: Comfortverschlüsse



| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | Ziehgriff | max. Gesamt- gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 400 × 330 × 380 | 450 × 410 × 455 | 50 | 6,7 | 3-teilig | 25,0 | 41809 | 441,- |

Zubehör

| Bezeichnung | Länge mm | Abmessungen L x B x H mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Rollen Set 125mm für K 424 XC | | | 41818 | 55,- |
| Trennwandset für Mobil Box Office | 400 | 400 × 330 × 380 | 41835 | 38,50 |





K 424 XC Mobil Box Office Vollausstattungspaket

K 424 XC Mobil Box inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil. Leicht den Überblick behalten dank des praktischen Ordnungssystems. Ausstattungspaket beinhaltet: Attaché-Einsatz (Bestell-Nr. 41834), Trennwandset (Bestell-Nr. 41835), Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818) sowie Fixierungswinkelset (Bestell-Nr. 41836). Ausgestattet mit Hängeregister nach DIN 821. Werkzeuglose Montage des Rollensets 125 mm für Mobilität auch in unwegsamerem Gelände.

Technische Details

Material: Aluminium

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken: jaIntegrierte Rollen: jaRollendurchmesser: 50 mm

Griffe: Federfallgriffe Verschlüsse: Comfortverschlüsse



| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | Ziehgriff | max. Gesamt- gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 400 × 330 × 380 | 450 × 410 × 455 | 50 | 6,7 | 3-teilig | 25,0 | 41837 | 512,- |

K 470 Universalkiste





Auch mit Handschuhen sicher bedienbar



Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss. Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67. Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen. Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von –54 °C bis + 80 °C. Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität. 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

Technische Details

- Material:
- Dichtung:
- Stapelecken:
- Griffe:
- Verschlüsse:

Aluminium geschäumte Deckeldichtung ja Federfallgriffe

Comfortverschlüsse





| Nummer | Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg | Passende Schaum- auskleidung* | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 350 × 250 × 150 | 400 × 300 × 180 | 13 | 2,6 | 26,0 | 43860 | 40835 | 163,- |
| 2 | 350 × 250 × 310 | 400 × 300 × 340 | 27 | 3,1 | 58,0 | 43861 | 40677 | 181,50 |
| 3 | 550 × 350 × 150 | 600 × 400 × 180 | 29 | 4,2 | 60,0 | 43862 | 40810 | 197,- |
| 4 | 550 × 350 × 220 | 600 × 400 × 250 | 42 | 4,8 | 65,0 | 43863 | 40568 | 217,- |
| 5 | 550 × 350 × 310 | 600 × 400 × 340 | 60 | 5,0 | 70,0 | 43864 | 40678 | 239,- |
| 6 | 550 × 350 × 380 | 600 × 400 × 410 | 73 | 5,3 | 75,0 | 43865 | 40564 | 240,- |
| 7 | 550 × 550 × 220 | 600 × 600 × 250 | 66 | 5,6 | 65,0 | 43866 | 40849 | 260,- |
| 8 | 550 × 550 × 380 | 600 × 600 × 410 | 115 | 6,6 | 75,0 | 43867 | 40859 | 332,- |
| 9 | 550 × 550 × 580 | 600 × 600 × 610 | 175 | 7,8 | 94,0 | 43868 | 40836 | 352,- |
| 10 | 600 × 430 × 450 | 650 × 480 × 480 | 116 | 6,5 | 70,0 | 43869 | 40837 | 302,- |
| 11 | 600 × 560 × 440 | 650 × 610 × 470 | 148 | 7,4 | 83,0 | 43871 | 40839 | 325,- |
| 12 | 690 × 460 × 380 | 740 × 510 × 410 | 121 | 6,9 | 71,0 | 43873 | 40841 | 287,- |
| 13 | 690 × 640 × 340 | 740 × 690 × 370 | 150 | 8,0 | 84,0 | 43874 | 40842 | 388,- |
| 14 | 690 × 640 × 430 | 740 × 690 × 460 | 190 | 8,6 | 100,0 | 43875 | 40843 | 393,- |
| 15 | 750 × 550 × 380 | 800 × 600 × 410 | 157 | 10,0 | 102,0 | 43877 | 40565 | 362,- |
| 16 | 750 × 550 × 580 | 800 × 600 × 610 | 239 | 12,0 | 126,0 | 43878 | 40566 | 413,- |
| 17 | 780 × 480 × 520 | 830 × 530 × 550 | 195 | 11,1 | 103,0 | 43879 | 40844 | 410,- |
| 18 | 900 × 480 × 400 | 950 × 530 × 430 | 173 | 11,0 | 93,0 | 43880 | 40845 | 413,- |
| 19 | 900 × 640 × 450 | 950 × 690 × 480 | 259 | 13,4 | 115,0 | 43881 | 40846 | 507,- |
| 20 | 950 × 450 × 380 | 1000 × 500 × 410 | 162 | 10,9 | 65,0 | 43882 | 40567 | 413,- |
| 21 | 1150 × 350 × 150 | 1200 × 400 × 180 | 60 | 7,5 | 50,0 | 43887 | 40847 | 385,- |
| 22 | 1150 × 750 × 480 | 1200 × 800 × 510 | 414 | 20,0 | 183,0 | 43884 | 40580 | 646,- |
| 23 | 1350 × 400 × 220 | 1400 × 450 × 250 | 119 | 9,5 | 65,0 | 43888 | 40848 | 445,- |
| 24 | 1550 × 550 × 465 | 1600 × 600 × 495 | 396 | 25,0 | 150,0 | 43885 | 40875 | 777,- |
| 25 | 1650 × 750 × 670 | 1700 × 800 × 700 | 829 | 30,0 | 200,0 | 43886 | 40876 | 928,- |

^{*} Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

K 470 Pritschenbox





Schnellverschluss bei abnehmbarer Pritschenbox



Ösen zur Ladungssicherung in der Kiste

Erfolgreich crashgetestete Transport- und Lagerkiste für den Einsatz auf Fahrzeugpritschen für Kommunen, Handwerk, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft. Zwei Befestigungsvarianten wählbar: fest verschraubt (40510, 40511) oder abnehmbar (40512, 40513) auf der Ladefläche montiert. Zusätzlich abgedichtet für erhöhten Schutz vor Nässe und Staub. Ladungssicherung in der Kiste über Ösen am Kistenboden. Die Panzerüberfalle sorgt für zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff. Das große Zubehörprogramm, z.B. Clip-On Rollen für einfachen Transport abseits des Fahrzeugs, ermöglicht die optimale Anpassung an jede Anwendung.

Technische Details

- Material:
- Dichtung:
- Stapelecken:
- Griffe:
- Verschlüsse:

Aluminium geschäumte Deckeldichtung

Jа

Federfallgriffe Comfortverschlüsse

| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1150 × 750 × 480 | 1200 × 800 × 510 | 414 | 20,0 | 40510 | 740,- |
| 1650 × 750 × 670 | 1700 × 800 × 700 | 829 | 30,0 | 40511 | 1.028,- |
| 1150 × 750 × 480 | 1250 × 800 × 510 | 414 | 22,0 | 40512* | 934,- |
| 1650 × 750 × 670 | 1750 × 800 × 700 | 829 | 32,0 | 40513* | 1.223,- |

^{*}Erforderlicher Platzbedarf auf Pritsche: $40512 = 1.270 \times 850$ mm; $40513 = 1.770 \times 850$ mm.



Zubehör

| Bezeichnung | Passend für | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Antirutschmatte, 1.150 × 750 mm | 40510, 40512 | 40514 | 28,50 |
| Antirutschmatte, 1.650 × 750 mm | 40511, 40513 | 40515 | 33,- |

K 470 - Akku Safe

Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376, P908. Festlegung auch für kritisch defekte Lithium Batterien nach P911 vorhanden. Staubfreie Innenausstattung mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern. Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich. Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.

Technische Details

Material: Aluminium

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken: ja

Griffe: Federfallgriffe Verschlüsse: Comfortverschlüsse



| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | max. Bruttomasse Gefahr- gutzulassung kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--|-------------|-----------------------|
| 550 × 550 × 220 | 600 × 600 × 250 | 67 | 11,5 | 65,0 | 40582 | 480,- |

K 470 - Akku Safe Universal

Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen-Batterien UN 3480, UN 3481. Geeignet für den Transport von Prototypen (ADR P910), beschädigte oder defekte Batterien (ADR SV 376, P908), kritisch defekte Batterien (ADR SV 376, P911) und Batterien zur Entsorgung und Recycling (ADR P909). Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden. Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie. Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet. Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.

Technische Details

Material: Aluminium

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken:

Griffe: FederfallgriffeVerschlüsse: Comfortverschlüsse



| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß ca. L x B x H mm | Volumen l | Gewicht kg | max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--|-------------|-----------------------|
| 550 × 350 × 220 | 600 × 400 × 250 | 42 | 11,5 | 65,0 | 40583 | Preis auf Anfrage |

Eurobox





ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer



Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg

Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 50 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.

Technische Details

- Material:
- Dichtung:
- Stapelecken:
- Griffe:
- Verschlüsse:

Aluminium

geschäumte Deckeldichtung

ja

Federfallgriffe

Comfortverschlüsse

| Nummer | Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 350 × 250 × 310 | 400 × 300 × 340 | 27 | 3,0 | 40700 | 133,- |
| 2 | 550 × 350 × 220 | 600 × 400 × 250 | 42 | 4,7 | 40701 | 166,50 |
| 3 | 550 × 350 × 310 | 600 × 400 × 340 | 60 | 4,9 | 40702 | 180,50 |
| 4 | 550 × 350 × 380 | 600 × 400 × 410 | 73 | 5,2 | 40703 | 182,- |
| 5 | 640 × 230 × 280 | 690 × 280 × 310 | 41 | 4,5 | 40711 | 169,- |
| 6 | 750 × 350 × 310 | 800 × 400 × 340 | 81 | 6,1 | 40704 | 247,- |
| 7 | 750 × 550 × 380 | 800 × 600 × 410 | 157 | 7,5 | 40705 | 276,- |
| 8 | 750 × 550 × 580 | 800 × 600 × 610 | 239 | 8,9 | 40706 | 316,- |
| 9 | 1150 × 750 × 480 | 1200 × 800 × 510 | 414 | 13,0 | 40709 | 486,- |
| 10 | 1150 × 250 × 220 | 1200 × 300 × 250 | 63 | 6,3 | 40710 | 277,- |

Eurobox als Werkzeugkiste



Stabile innenliegende Aluwinkel zur Befestigung der Kunststoffeinsätze. Variable Einsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung. Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen. Möglichkeit zur Sicherung durch Panzerüberfalle für Bügelschloss bis 8 mm Bügelstärke.

Technische Details

Material: Aluminium

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Stapelecken:

Griffe: Federfallgriffe Verschlüsse:

Comfortverschlüsse



Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

| Nummer | Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 550 × 350 × 310 | 600 × 400 × 340 | 60 | 5,5 | 40707 | 201,- |
| 2 | 750 × 350 × 310 | 800 × 400 × 340 | 81 | 6,7 | 40708 | 265,- |

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

Kombinationsmöglichkeiten

| Kunststoffeinsatz 40625 | Kunststoffeinsatz 40624 | Passend zu |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 4 × | - | 40707 |
| 2 × | 3 × | 40707 |
| - | 6 × | 40707 |
| - | 4 × | 40708 |
| 2 × | 1 × | 40708 |

Zubehör

| Bezeichnung | Länge mm | Abmessungen L x B x H mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Kunststoffeinsatz | 315 | 315 × 170 × 60 | 40624 | 24,10 |
| Kunststoffeinsatz | 515 | 515 × 155 × 60 | 40625 | 27,20 |



ZARGES-Box





Glatter Deckel ohne Stapelecken



Ecksicke

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise. Tiefgezogener, selbsthaltender Deckel ohne Stapelecken mit Edelstahlscharnieren. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Vollverschweißte Aluprofile und Ecksicken bieten eine hohe Stabilität. Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten bzw. Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861. Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich. Mini-Box XS speziell im Handgepäckformat.

Technische Details

- Material:
- Dichtung:
- Stapelecken:

Aluminium geschäumte Deckeldichtung

Pas der ode

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 20/21 oder unter www.zarges.de

| Nummer | Innenmaß L x B x H | Außenmaß L x B x H | Bezeichnung | Volumen | Gewicht | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------|---------|-------------|------------------|
| | mm | ca. mm | | l | kg | | € |
| 1 | 450 × 290 × 180 | 500 × 340 × 200 | Mini-Box XS | 24 | 3,1 | 40860 | 109,- |
| 2 | 550 × 350 × 220 | 600 × 400 × 240 | Mini-Box | 42 | 4,0 | 40861 | 131,- |
| 3 | 550 × 350 × 310 | 600 × 400 × 330 | Mini-Box Plus | 60 | 4,5 | 40877 | 175,- |
| 4 | 750 × 350 × 310 | 800 × 400 × 330 | Midi-Box | 81 | 5,5 | 40862 | 240,- |
| 5 | 850 × 450 × 350 | 900 × 500 × 370 | Maxi-Box | 135 | 6,9 | 40863 | 311,- |

K 411 ZARGES Koffer

Kratzfeste Oberflächen aus eloxierten Aluminiumprofilen und Kunststoffschalen für ein dauerhaft schönes Aussehen. Die umlaufende Dichtung bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Hoher Komfort durch einfach bedienbare Verschlüsse mit integrierter Aufspringsicherung und Zahlenschloss.

| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Ausführung | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 360 × 300 × 140 | 375 × 345 × 160 | 15 | Koffer leer | 2,0 | 41713 | 244,- |
| 420 × 320 × 130 | 435 × 365 × 150 | 17 | Koffer leer | 2,3 | 41714 | 258,- |
| 470 × 350 × 130 | 485 × 405 × 150 | 21 | Koffer leer | 2,6 | 41715 | 265,- |
| 530 × 330 × 140 | 545 × 385 × 160 | 24 | Koffer leer | 2,7 | 41716 | 290,- |
| 650 × 455 × 190 | 665 × 510 × 210 | 56 | Koffer leer | 4,4 | 41717 | 339,- |
| 360 × 300 × 140 | 375 × 345 × 160 | 15 | mit Auskleidung | 2,6 | 41718 | 311,- |
| 420 × 320 × 130 | 435 × 365 × 150 | 17 | mit Auskleidung | 3,0 | 41719 | 325,- |
| 470 × 350 × 130 | 485 × 405 × 150 | 21 | mit Auskleidung | 2,8 | 41720 | 334,- |
| 530 × 330 × 140 | 545 × 385 × 160 | 24 | mit Auskleidung | 3,7 | 41721 | 362,- |
| 650 × 455 × 190 | 665 × 510 × 210 | 56 | mit Auskleidung | 5,9 | 41722 | 426,- |





Zubehör

| Bezeichnung | Passend für | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Würfelschaumset für K 411 | 41713 | 41726 | 28,50 |
| Würfelschaumset für K 411 | 41714 | 41727 | 29,50 |
| Würfelschaumset für K 411 | 41715 | 41728 | 33,- |
| Würfelschaumset für K 411 | 41716 | 41729 | 37,50 |
| Würfelschaumset für K 411 | 41717 | 41730 | 64,50 |



K 410 Alu-Case

Korrosionsbeständiger, eloxierter Aluminiumkoffer für vielfältige Einsätze. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Eckverstärkungen mit Koffereckstücken bieten extra Stabilität. Hoher Komfort durch bequemen Tragegriff und abschließbare Spannschlösser mit Aufspringsicherung.



Material: Aluminium eloxiertDichtung: geschäumte Deckeldichtung

Griffe: Koffergriff



| Innenmaß L x B x H mm | Außenmaß L x B x H ca. mm | Volumen l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 470 × 350 × 120 | 480 × 380 × 125 | 20 | 2,2 | 40763 | 247,- |
| 530 × 330 × 140 | 540 × 360 × 145 | 25 | 2,5 | 40764 | 268,- |
| 360 × 300 × 140 | 370 × 330 × 145 | 15 | 1,8 | 40765 | 222,- |
| 470 × 350 × 170 | 480 × 380 × 175 | 28 | 2,7 | 40766 | 279,- |



Für jede Kiste das ideale Zubehör.

| | Innenmaß | 350×250 | | 550×350 | | 550×350 | 550×350 | | | 550×550 | 600×430 | | | | | | 750×350 | 750×550 | 750×550 | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | ×150 mm 400×300 | ×310 mm 400×300 | ×150 mm 600×400 | ×220 mm 600×400 | ×310 mm 600×400 | ×380 mm 600×400 | ×220 mm 600×600 | ×380 mm 600×600 | ×580 mm 600×600 | ×450 mm 650×480 | | ×280 mm 690×280 | ×380 mm 740×510 | ×340 mm 740×690 | ×430 mm 740×690 | ×310 mm 800×400 | ×380 mm 800×600 | ×580 mm 800×600 | |
| | Außenmaß | ×180 mm | ×340 mm | ×180 mm | ×250 mm | ×340 mm | ×410 mm | ×250 mm | ×410 mm | ×610 mm | ×480 mm | ×470 mm | ×310 mm | ×410 mm | ×370 mm | ×460 mm | ×340 mm | ×410 mm | ×610 mm | |
| | K 470 | 40835 | 40677 | 40810 | 40568 | 40678 | 40564 | 40849 | 40859 | 40836 | 40837 | 40839 | /0044 | 40841 | 40842 | 40843 | /000/ | 40565 | 40566 | |
| Baureihe | Eurobox | | 40700 | | 40701 | 40702 | 40703 | | | | | | 40711 | | | | 40704 | 40705 | 40706 | |
| | ZARGES Box | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K 424 XC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategorie | Bezeichnung | | | /4000 | /4000 | /1000 | /4000 | /4000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | | /4000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /4000 | |
| | Deckeltasche, groß | /4004 | /4004 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | |
| | Deckeltasche, klein | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | |
| | Attaché-Einsatz, groß | | | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | |
| | Attaché-Einsatz, klein | | | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | |
| | Werkzeugtasche Werkzeugtasche, | | | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | |
| | selbstklebend | | | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | |
| Innenaus- | Trennwandset | | | | 40730 | 40730 | 40730 | | | | | | | | | | | | | |
| IIIIciiaus- | Verstellbares Alu-Trennwandset | | | | 40864 | 40865 | 40865 | | | | | | | | | | 40865 | | | |
| stattung | Trennwandset für | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mobil Box Office Kleinteilekasten – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nur für Eurobox und ZARGES Box | | | | 40628 | 40628 | 40628 | | | | | | | | | | 40628 | | | |
| | Innentasche mit | | | | | 41823 | 41829 | | | | | | | | | | | 41830 | 41831 | |
| | Querteilern Schiebeverschluss- | | | 43831 | 43831 | 43831 | | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | | 43831 | 43831 | 43831 | | 43831 | 43831 | |
| | beutel Verpackungskissen, | | | | | | 43831 | | | | | | | | | | | | | |
| | feuerfest | | | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | | 43833 | 43833 | 43833 | | 43833 | 43833 | |
| | Schaumauskleidungen | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43871 | | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | |
| | Würfelschaumset | | | 40735 | 40735 | 43854 | 43854 | 40736 | | | | | | | | | 43855 | 43856 | | |
| | Rollen Set 125 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Offroad Set 220 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Clip-On Bockrollen Set | | | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | |
| | Clip-On Lenkrollen Set | | | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | 40742 | |
| | Anbaurollen | | | | | | | | | | | | | | | | 40738 | 40738 | 40738 | |
| Mobilität | Trolley, abnehmbar | | | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | | | |
| | Trolley Ergänzungsset | | | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | | | |
| | Untersetzwagen W 150 | | | 40607 | 40607 | 40607 | 40607 | | | | | | | | | | | 40608 | 40608 | |
| | Untersetzwagen W 152 Schwerlast Untersetz- | | | | | | | | | | | | | | | | | 40680 | 40680 | |
| | wagen W 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45096 | 45096 | |
| | Palettenunterbau (auf Anfrage) | | | | | | | | | | | | | | | | | × | × | |
| | Bügelschloss | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | |
| | TSA-Bügelschloss | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | |
| | Schloss-Set, nur im | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | |
| | Set, gleich schließend Schloss-Set, | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | |
| | komplette Baureihe | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | |
| | gleich schließend Aufspringsicherungs- | ,,,,,, | ,,,,,, | ,,,,,, | ,,,,,, | 10001 | 10001 | 10001 | 10001 | ,,,,,, | ,,,,,, | ,,,,,, | ,,,,,, | ,,,,,, | 10001 | 10001 | ,,,,,, | ,,,,,,, | 10001 | |
| | feder | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | |
| | Klebeschild für Lieferscheine | | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | |
| Zubehör | Verankerungsseil, Selbstanbau | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | |
| | Verankerungsseil, | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | |
| | durch ZARGES Hebeschlinge aus | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | 070071 | |
| | Chemiefasern – nur für K 470 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | | 40745 | 40745 | 40745 | | 40745 | 40745 | |
| | Hebeschlinge aus rost- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | freiem Edelstahl – nur für K 470 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | | 40746 | 40746 | 40746 | | 40746 | 40746 | |
| | Kranösen - nur für K 470 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | | 40744 | 40744 | 40744 | | 40744 | 40744 | |
| | Fixierungswinkel-Set | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kombinationsmöglichkeiten

| | • | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 40626 40627, 40630 41820, 41821 40730 40735, 40736 40864, 40865, | | 40626 | 40627 | 40628 | 40730 | 40735, 40736 | 40864, 40865, 40866 |
| | Beschreibung | Attaché-Einsatz | Werkzeugtasche | Kleinteilekasten | Trennwandset | Würfelschaumset | Alu-Trennwandset |
| 40626 | Attaché-Einsatz | - | - | - | 1 | ✓ | - |
| 40627, 40630 | Werkzeugtasche | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 41820, 41821 | Deckeltasche | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 40730 | Trennwandset | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 40735, 40736 | Würfelschaumset | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 40864, 40865, 40866 | Alu-Trennwandset | - | - | - | - | - | - |

| ×520 mm 830×530 | | ×450 mm | ×380 mm | ×220 mm | ×150 mm | ×480 mm 1.200×800 | ×220 mm | ×465 mm | ×670 mm | ×380 mm | ×159 mm | ×310 mm | ×380 mm | ×310 mm | ×410 mm | ×380 mm | ×180 mm | ×220 mm | ×310 mm | ×310 mm | ×350 ı |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ×550 mm | 1 | ×480 mm | | | | ×510 mm | | | | | ×233 mm | | | | | | | | ×330 mm | | |
| 40844 | 40845 | 40846 | 40567 | | 40847 | 40580 | 40848 | 40875 | 40876 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40710 | | 40709 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 40860 | 40861 | 40877 | 40862 | 408 |
| | | | | | | | | | | 41809 | 41810 | 41811 | 41812 | 41813 | 41814 | 41815 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | | | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | | 41820 | 41820 | 41820 | 418 |
| 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 41821 | 418 |
| 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | | | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | 40626 | | 40626 | 40626 | 40626 | 400 |
| 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | 41834 | | 41834 | 41834 | 41834 | 418 |
| 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | | | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | | 40627 | 40627 | 40627 | 400 |
| 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | | | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | 40630 | | 40630 | 40630 | 40630 | 400 |
| | | | | | | | | | | | | 40730 | | | | | | 40730 | 40730 | | |
| | | | 40866 | | | | | | | | | 40865 | 40865 | | | | | 40864 | 40865 | 40865 | 408 |
| | | | 40000 | | | | | | | 146 | | 40000 | 40000 | | | | | 40004 | 40000 | 40000 | 400 |
| | | | | | | | | | | 41835 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40628 | 40628 | 40628 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 41822 | 41823 | 41824 | 41826 | 41827 | 41828 | | | | | |
| 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43831 | 43 |
| 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | 43833 | | | | | | | | | | | | |
| 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43887 | 43884 | 43888 | 43885 | 43886 | | 43889 | 43864 | 43891 | 43892 | 43893 | 43890 | | 43863 | 43864 | 43876 | |
| 40077 | 40000 | 40001 | 40002 | 40737 | 40007 | 40004 | 40000 | 40000 | 40000 | | 43848 | 43854 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | | 40735 | 43854 | 43855 | |
| | | | | 40707 | | | | | | 41818 | 41818 | 41818 | 41818 | 41818 | 41818 | 41818 | | 40700 | 40004 | 40000 | |
| | | | | | | | | | | 41010 | 41010 | 41819 | 41819 | 41832 | 41833 | 41819 | | | | | |
| 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | 40741 | | | 41017 | 41017 | 41002 | 41000 | 41017 | | 40741 | 40741 | 40741 | 40 |
| 40741 | 40742 | 40741 | 40742 | | 40741 | 40742 | 40742 | 40742 | 40741 | | | | | | | | | 40741 | 40741 | 40741 | 40 |
| 40738 | 40738 | 40738 | 40738 | 40738 | 40742 | 40742 | 40742 | 40/42 | 40742 | | | | | | | | | 40742 | 40/42 | 40738 | 40 |
| 40700 | 40700 | 40700 | 40700 | 40700 | | | | | | | | | | | | | 40739 | 40739 | 40739 | 40739 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 40740 | 40740 | 40740 | 40740 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 40740 | 40607 | 40607 | 40740 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40007 | 40007 | | |
| | | | | | | 45097 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 43077 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46 |
| 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 46 |
| 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | | | | | | | | | | | | |
| 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40834 | 40 |
| | | | | 40004 | | | | | | 40004 | | | | | | | | | | | |
| 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343904 | 343 |
| 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | | | | | |
| 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | 375891 | | | | | |
| | (0=:= | /OF:- | 105:- | | | 105:- | (05:- | | | | | | | | | | | | | | |
| 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | | | | | | | | | | | | |
| /07// | /07// | /07// | /07// | | /07// | /07// | /07// | /07// | /07// | | | | | | | | | | | | |
| 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | 40746 | | | | | | | | | | | | |
| 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | | | | | | | | | | | | |
| 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 41836 | 418 |

Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Kistenhöhen. Unter Umständen müssen z.B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.





Stella L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auch als Regalleiter erhältlich.

Technische Details

■ Material: Aluminium ■ Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm geriffelt Sprossen-/Stufenart: Äußere Breite: 490 mm Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional

| Leiterlänge m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,93 | 2,80 | 58 | - | 6 | 3,7 | 41511 | 108,- |
| 2,49 | 3,35 | 58 | - | 8 | 4,7 | 41512 | 138,- |
| 3,05 | 3,90 | 58 | 0,80 | 10 | 7,2 | 41513 | 168,- |
| 3,61 | 4,40 | 58 | 0,89 | 12 | 8,1 | 41514 | 197,- |
| 4,17 | 4,95 | 62 | 0,99 | 14 | 9,3 | 41515 | 234,- |
| 4,73 | 5,50 | 68 | 0,99 | 16 | 10,5 | 41516 | 276,- |
| 5,29 | 6,05 | 73 | 1,09 | 18 | 11,9 | 41510 | 319,- |
| 5,86 | 6,60 | 73 | 1,09 | 20 | 13,2 | 41517 | 365,- |
| 6,98 | 7,70 | 85 | 1,20 | 24 | 16,0 | 41518 | 456,- |

Strato DL, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

Material: Aluminium
Beschichtung: natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Äußere Breite: 350 mm
Belastung: 150,0 kg

| Leiterlänge m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2,42 | 3,30 | 58 | - | 8 | 4,3 | 44808 | 85,50 |
| 2,98 | 3,85 | 58 | - | 10 | 5,3 | 44810 | 108,- |
| 3,54 | 4,40 | 68 | 0,79 | 12 | 7,9 | 44812 | 128,- |
| 4,11 | 4,90 | 73 | 0,79 | 14 | 9,2 | 44814 | 154,- |
| 4,67 | 5,45 | 73 | 0,89 | 16 | 10,1 | 44816 | 191,- |
| 5,23 | 6,00 | 73 | 0,89 | 18 | 11,2 | 44818 | 215,- |
| 5,90 | 6,55 | 73 | 0,99 | 20 | 12,4 | 44819 | 257,- |

Seventec L, Genietete Stufen-Anlegeleiter

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.

Technische Details

Material: Aluminium
Beschichtung: natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Äußere Breite: 400 mm
Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional



| Leiterlänge m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Stufenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2,08 | 3,05 | 87 | - | 8 | 5,8 | 40378 | 178,- |
| 2,54 | 3,45 | 87 | - | 10 | 7,2 | 40380 | 218,- |
| 2,99 | 3,90 | 87 | - | 12 | 8,5 | 40382 | 260,- |
| 3,42 | 4,35 | 87 | 0,80 | 14 | 11,4 | 40384 | 300,- |

Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen. Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe. Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.

Technische Details

Material: Aluminium
Beschichtung: eloxiert
Sprossen-/Stufentiefe: 40 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Belastung: 150,0 kg
Norm: EN 131-6

| Leiterlänge, ausgefahren m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe m | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2,66 | 0,76 | 3,40 | - | 9 | 8,4 | 40400 | 311,- |
| 3,23 | 0,82 | 4,00 | 0,80 | 11 | 13,0 | 40410 | 364,- |
| 3,80 | 0,88 | 4,50 | 0,88 | 13 | 14,0 | 40401 | 410,- |



Everest 2DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig



Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

Aluminium Material: Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Äußere Breite: 420 mm Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional

| Leiterlänge, ausgefahren m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 3,80 | 2,42 | 4,60 | 58 | 0,80 | 2 × 8 | 9,3 | 44834 | 215,- |
| 4,93 | 2,98 | 5,65 | 68 | 0,90 | 2 × 10 | 11,3 | 44820 | 256,- |
| 6,05 | 3,54 | 6,80 | 68 | 1,00 | 2 × 12 | 15,4 | 44822 | 292,- |
| 7,17 | 4,10 | 7,85 | 85 | 1,10 | 2 × 14 | 17,8 | 44824 | 378,- |
| 8,29 | 4,66 | 8,70 | 85 | 1,20 | 2 × 16 | 21,5 | 44826 | 439,- |
| 9,17 | 5,23 | 9,80 | 85 | 1,20 | 2 × 18 | 23,9 | 44828 | 480,- |

Everest 3DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig



Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Äußere Breite: 490 mm Belastung: 150,0 kg



| Leiterlänge, ausgefahren m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 5,25 | 2,41 | 5,95 | 68 | 0,90 | 3 × 8 | 15,3 | 44851 | 300,- |
| 6,65 | 2,97 | 7,25 | 73 | 1,10 | 3 × 10 | 19,2 | 44852 | 402,- |
| 8,33 | 3,53 | 8,80 | 85 | 1,20 | 3 × 12 | 24,2 | 44853 | 479,- |
| 9,45 | 4,09 | 9,90 | 85 | 1,20 | 3 × 14 | 36,0 | 44854 | 570,- |

Skyline 2E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen. Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle. Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken. Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Laufrollen: Gummi ■ Äußere Breite: 490 mm Belastung: 150,0 kg

Norm:
EN 131 professional

| Leiterlänge, ausgefahren m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 7,21 | 4,14 | 7,90 | 73 | 1,20 | 2 × 14 | 22,8 | 40206 | 730,- |
| 8,33 | 4,70 | 9,00 | 98 | 1,20 | 2 × 16 | 24,7 | 40207 | 845,- |
| 9,13 | 5,20 | 9,75 | 98 | 1,20 | 2 × 18 | 30,9 | 40208 | 964,- |
| 10,25 | 5,74 | 10,85 | 114 | 1,20 | 2 × 20 | 33,8 | 40209 | 1.075,- |
| 11,10 | 6,40 | 11,70 | 114 | 1,20 | 2 × 22 | 37,9 | 40212 | 1.219,- |
| 12,22 | 6,90 | 12,75 | 114 | 1,20 | 2 × 24 | 42,6 | 40210 | 1.355,- |







Skyline 3E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge. Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm. Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

Technische Details

Norm:

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Laufrollen: Gummi Äußere Breite: 490 mm Belastung: 150,0 kg

| Leiterlänge, ausgefahren m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe m | Holmhöhe mm | Quertraverse m | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 10,55 | 4,40 | 11,15 | 86 | 1,20 | 3 × 15 | 45,0 | 40446 | 1.729,- |
| 12,55 | 5,25 | 13,10 | 86 | 1,20 | 3 × 18 | 53,0 | 40447 | 1.955,- |
| 14,20 | 5,80 | 14,70 | 98 | - | 3 × 20 | 68,0 | 40448 | 2.473,- |
| 15.00 | / /0 | 1/ 25 | 00 | | 1 11 | 7/0 | /0//0 | 2 002 |

EN 131 professional







ZAP Teleneo S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter



Teleskopierbare Plattformleiter mit praktischen Ablageflächen. Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe. Platzsparender Transport durch zusammenklappbare Handläufe und hochschwenkbares Schutzgeländer. Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg.

Technische Details

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
 Geländerhöhe: 1,00 m

■ Plattformgröße: 400 × 500 mm

Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
 Ablageschale: Kunststoff
 Belastung: 150,0 kg
 Norm: EN 131-7





Hochklappbares Schutzgeländer



Höhenverstellung durch beidseitig ergonomische Griffe



Platzsparend zusammenklappbar



Großzügige, stabile Ablageschale

| Plattformhöhe m | Arbeitshöhe m | Höhe inklusive Geländer max. m | Grundfläche, Aus- leger eingefahren L x B m | Maße, zusammen- geklappt | Sprossenanzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80 | 3,80 | 2,80 | 2,32 × 0,67 | 0,75 × 0,42 | 7 | 30,0 | 41661 | 1.118,- |
| 1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30 | 4,30 | 3,30 | 2,87 × 0,67 | 0,75 × 0,42 | 9 | 35,0 | 41662 | 1.251,- |

ZAP Safemaster S, Gebördelte Stufen-Plattformleiter

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung. Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe. Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.

Technische Details

Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
 Sprossen-/Stufenart: Safer Step
 Geländerhöhe: 1000 mm
 Plattformgröße: 400 x 400 mm

Material Plattform: Aluminium Riffelblech

Ablageschale: Aluminium

Spreizsicherung: Starre Verbindung

Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional











3-seitiges Geländer mit großer Ablage



Platzsparend zusammenklappbar

| Plattformhöhe m | Leiterlänge m | Arbeitshöhe m | Höhe inklusive Geländer | untere, äußere Breite m | Stufenanzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | m | | | | | |
| 0,53 | 1,87 | 2,53 | 1,53 | 0,59 | 2 | 10,6 | 41672 | 513,- |
| 0,79 | 2,15 | 2,79 | 1,79 | 0,62 | 3 | 11,8 | 41681 | 541,- |
| 1,06 | 2,43 | 3,06 | 2,06 | 0,65 | 4 | 13,0 | 41674 | 570,- |
| 1,32 | 2,71 | 3,32 | 2,32 | 0,68 | 5 | 14,4 | 41675 | 598,- |
| 1,58 | 2,99 | 3,58 | 3,58 | 0,71 | 6 | 16,1 | 41676 | 632,- |
| 1,85 | 3,27 | 3,85 | 1,85 | 0,74 | 7 | 17,4 | 41677 | 679,- |
| 2,11 | 3,55 | 4,11 | 3,11 | 0,77 | 8 | 19,1 | 41678 | 720,- |
| 2,34 | 3,83 | 4,34 | 3,34 | 0,80 | 9 | 20,4 | 41679 | 755,- |

Zubehör

| Bezeichnung | Passend für | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| ZAP Rollen-Satz | | 41671 | 69,50 |
| ZAP-Auslegersatz, Gr. 1 | 41674, 41675 | 41667 | 113,- |
| ZAP Auslegersatz, Gr. 2 | 41676, 41677 | 41668 | 123,- |
| ZAP-Auslegersatz, Gr. 3 | 41678, 41679 | 41669 | 154,- |
| Schutzbügel | | 41649 | 122,- |





ZAP Neo S, Genietete Stufen-Plattformleiter



Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform. Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport. Eloxierte Handläufe.

Technische Details


Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
Beschichtung: eloxiert
Geländerhöhe: 1,00 m
Plattformgröße: 400 × 400 mm

Material Plattform: Aluminium RiffelblechSpreizsicherung: Starre Verbindung

■ Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional



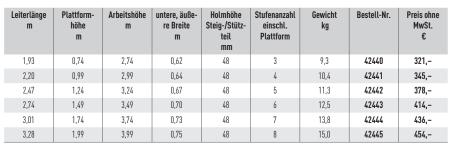





Teleskop Kombileiter



Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum. Nutzbar als Anlegeoder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand. Original TELESTEPS mit bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus.

Technische Details

Beschichtung: eloxiert
Sprossen-/Stufentiefe: 90 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Belastung: 150,0 kg
Norm: EN 131-6

| Leiterlänge, ausgefahren m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe m | Quertraverse m | Stufenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2,30 | 0,71 | 3,60 | 0,69 | 6 + 2 | 14,5 | 41114 | 556,- |
| 3,00 | 0,78 | 4,20 | 0,77 | 8 + 2 | 20,0 | 41115 | 714,- |



Zubehör

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Ablageschale | 41118 | 61,- |

Saferstep S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise. Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Technische Details

■ Material: Aluminium Beschichtung: eloxiert Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm Sprossen-/Stufenart: Safer Step Plattformgröße: 300 × 250 mm Aluminium Ablageschale: Spreizsicherung: Gurtband ■ Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional

| Leiterlänge m | Plattform- höhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Holmhöhe Steig-/Stütz- teil mm | Stufenanzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,59 | 0,80 | 2,80 | 0,49 | 68 / 48 | 3 | 6,5 | 41373 | 179,- |
| 1,87 | 1,06 | 3,10 | 0,52 | 68 / 48 | 4 | 7,6 | 41374 | 213,- |
| 2,15 | 1,33 | 3,35 | 0,55 | 68 / 48 | 5 | 9,0 | 41375 | 229,- |
| 2,43 | 1,59 | 3,60 | 0,58 | 68 / 48 | 6 | 9,9 | 41376 | 270,- |
| 2,71 | 1,85 | 3,85 | 0,61 | 68 / 48 | 7 | 11,1 | 41377 | 346,- |
| 2,99 | 2,12 | 4,15 | 0,64 | 68 / 48 | 8 | 12,3 | 41378 | 381,- |
| 3,55 | 2,64 | 4,65 | 0,70 | 68 / 48 | 10 | 15,6 | 41380 | 457,- |







Nova S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Technische Details

■ Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt ■ Plattformgröße: 250 × 250 mm Ablageschale: Kunststoff Spreizsicherung: Gurtband ■ Belastung: 150,0 kg

| Leiterlänge m | Plattform- höhe m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeits- höhe m | untere, äußere Breite m | Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm | Stufen- anzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,34 | 0,61 | 1,22 | 2,60 | 0,42 | 48 / 48 | 3 | 4,8 | 42453 | 141,- |
| 1,57 | 0,83 | 1,43 | 2,85 | 0,44 | 48 / 48 | 4 | 5,8 | 42454 | 161,- |
| 1,80 | 1,05 | 1,65 | 3,05 | 0,46 | 48 / 48 | 5 | 6,9 | 42455 | 186,- |
| 2,03 | 1,26 | 1,86 | 3,25 | 0,49 | 48 / 48 | 6 | 8,0 | 42456 | 222,- |
| 2,26 | 1,48 | 2,08 | 3,50 | 0,51 | 48 / 48 | 7 | 9,1 | 42457 | 283,- |
| 2,49 | 1,70 | 2,29 | 3,70 | 0,54 | 48 / 48 | 8 | 10,2 | 42458 | 318,- |







Seventec S. Genietete Stufen-Stehleiter



Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl. Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm geriffelt Sprossen-/Stufenart: Plattformgröße: $380 \times 260 \text{ mm}$ Ablageschale: Aluminium Spreizsicherung: Starre Verbindung Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional

| Leiterlänge m | Plattform- höhe m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeits- höhe m | untere, äußere Breite m | Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm | Stufen- anzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,44 | 0,70 | 1,33 | 2,70 | 0,45 | 87 / 87 | 3 | 6,0 | 40333 | 172,- |
| 1,67 | 0,90 | 1,54 | 2,90 | 0,47 | 87 / 87 | 4 | 7,0 | 40334 | 209,- |
| 1,90 | 1,10 | 1,76 | 3,10 | 0,49 | 87 / 87 | 5 | 8,0 | 40335 | 222,- |
| 2,13 | 1,35 | 1,97 | 3,35 | 0,52 | 87 / 87 | 6 | 9,0 | 40336 | 259,- |
| 2,35 | 1,55 | 2,19 | 3,55 | 0,54 | 87 / 87 | 7 | 10,5 | 40337 | 330,- |
| 2,60 | 1,75 | 2,41 | 3,75 | 0,56 | 87 / 87 | 8 | 13,0 | 40338 | 363,- |
| 3,05 | 2,20 | 2,82 | 4,20 | 0,61 | 87 / 87 | 10 | 14,0 | 40340 | 433,- |





Scana S, Genietete Stufen-Stehleiter



Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: eloxiert Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Plattformgröße: 250 × 250 mm Ablageschale: Kunststoff Spreizsicherung: Gurtband Belastung: 150,0 kg





| Leiterlänge m | Plattform- höhe m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeits- höhe m | untere, äußere Breite m | Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm | Stufen- anzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,36 | 0,59 | 1,20 | 2,60 | 0,41 | 40 / 40 | 3 | 3,0 | 44153 | 86,50 |
| 1,59 | 0,81 | 1,42 | 2,80 | 0,43 | 40 / 40 | 4 | 3,6 | 44154 | 97,50 |
| 1,82 | 1,03 | 1,64 | 3,00 | 0,46 | 40 / 40 | 5 | 4,2 | 44155 | 119,- |
| 2,05 | 1,24 | 1,85 | 3,25 | 0,48 | 40 / 40 | 6 | 4,9 | 44156 | 149,- |
| 2,29 | 1,47 | 2,08 | 3,50 | 0,51 | 40 / 40 | 7 | 5,7 | 44157 | 172,- |
| 2,52 | 1,70 | 2,31 | 3,70 | 0,53 | 40 / 40 | 8 | 7,1 | 44158 | 208,- |

Saferstep B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

Technische Details

Material: Aluminium eloxiert Beschichtung: Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm Sprossen-/Stufenart: Safer Step Spreizsicherung: Gurtband Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional

| Leiterlänge m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Holmhöhe mm | Stufenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 0,88 | 0,80 | 2,30 | 0,44 | 68 | 2 × 3 | 4,6 | 41303 | 161,- |
| 1,15 | 1,06 | 2,55 | 0,47 | 68 | 2 × 4 | 6,1 | 41304 | 204,- |
| 1,42 | 1,32 | 2,80 | 0,50 | 68 | 2 × 5 | 7,6 | 41305 | 241,- |
| 1,70 | 1,58 | 3,05 | 0,53 | 68 | 2 × 6 | 9,3 | 41306 | 295,- |
| 1,98 | 1,84 | 3,30 | 0,56 | 68 | 2 × 7 | 10,9 | 41307 | 340,- |
| 2,27 | 2,10 | 3,60 | 0,59 | 68 | 2 × 8 | 12,7 | 41308 | 408,- |
| 2,83 | 2,62 | 4,15 | 0,65 | 68 | 2 × 10 | 16,4 | 41310 | 495,- |
| 3,39 | 3,15 | 4,65 | 0,71 | 68 | 2 × 12 | 20,3 | 41312 | 580,- |
| 3,95 | 3,67 | 5,20 | 0,77 | 68 | 2 × 14 | 24,4 | 41314 | 720,- |
| 4,51 | 4,21 | 5,70 | 0,83 | 68 | 2 × 16 | 28,8 | 41316 | 859,- |






Nova B. Gebördelte Stufen-Stehleiter

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe. Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Technische Details

Material: Aluminium
Beschichtung: natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Spreizsicherung: Gurtband
Belastung: 150,0 kg

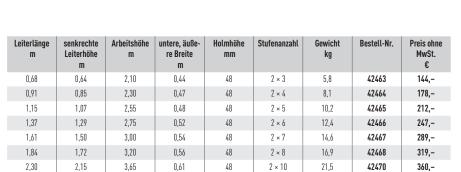









Seventec B, Genietete Stufen-Stehleiter



Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

Technische Details

Material: Aluminium
 Beschichtung: natur
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt

Spreizsicherung: Starre Verbindung

Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional





| Leiterlänge m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Holmhöhe mm | Stufenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 0,74 | 0,66 | 2,25 | 0,41 | 87 | 2 × 3 | 4,5 | 40353 | 155,- |
| 0,97 | 0,88 | 2,45 | 0,43 | 87 | 2 × 4 | 6,0 | 40354 | 193,- |
| 1,20 | 1,10 | 2,65 | 0,45 | 87 | 2 × 5 | 7,5 | 40355 | 226,- |
| 1,43 | 1,31 | 2,85 | 0,47 | 87 | 2 × 6 | 9,0 | 40356 | 283,- |
| 1,66 | 1,53 | 3,10 | 0,50 | 87 | 2 × 7 | 10,5 | 40357 | 317,- |
| 1,90 | 1,74 | 3,35 | 0,52 | 87 | 2 × 8 | 12,0 | 40358 | 388,- |
| 2,35 | 2,18 | 3,75 | 0,56 | 87 | 2 × 10 | 15,5 | 40360 | 415,- |

Scana B, Genietete Stufen-Stehleiter



Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: eloxiert Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Gurtband Spreizsicherung: Belastung: 150,0 kg

| Leiterlänge m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Holmhöhe mm | Stufenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 0,71 | 0,66 | 2,20 | 0,43 | 40 | 2 × 3 | 3,0 | 44203 | 97,50 |
| 0,94 | 0,87 | 2,45 | 0,45 | 40 | 2 × 4 | 3,8 | 44204 | 130,- |
| 1,17 | 1,09 | 2,65 | 0,48 | 40 | 2 × 5 | 4,8 | 44205 | 161,- |
| 1,40 | 1,30 | 2,85 | 0,50 | 40 | 2 × 6 | 5,8 | 44206 | 203,- |
| 1,66 | 1,52 | 3,10 | 0,52 | 40 | 2 × 7 | 6,8 | 44207 | 241,- |

Cresta B, Holz-Sprossen-Stehleiter

Die solide Basisleiter für Maler. Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz.

Technische Details

Material: Holz
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: verleimt
 Sprossen-/Stufentiefe: 21 mm
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Spreizsicherung: Gurtband
 Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional



| Leiterlänge m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Holmhöhe mm | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,24 | 1,19 | 2,55 | 0,48 | 65 | 2 × 4 | 7,0 | 40104 | 104,- |
| 1,52 | 1,45 | 2,80 | 0,51 | 65 | 2 × 5 | 9,0 | 40105 | 125,- |
| 1,80 | 1,72 | 3,10 | 0,54 | 65 | 2 × 6 | 11,0 | 40106 | 139,- |
| 2,08 | 1,98 | 3,35 | 0,57 | 65 | 2 × 7 | 13,0 | 40107 | 158,- |
| 2,36 | 2,27 | 3,65 | 0,60 | 65 | 2 × 8 | 15,0 | 40108 | 179,- |
| 2,92 | 2,74 | 4,20 | 0,66 | 65 | 2 × 10 | 18,0 | 40110 | 222,- |

Coni B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis $6,70~\mathrm{m}.$

Technische Details

Material: Aluminium
Beschichtung: natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Spreizsicherung: Gurtband
Belastung: 150,0 kg

| Leiterlänge m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Holmhöhe mm | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,22 | 1,20 | 2,50 | 0,47 | 50 | 2 × 4 | 4,4 | 40274 | 162,- |
| 1,58 | 1,46 | 2,75 | 0,50 | 58 | 2 × 5 | 5,8 | 40275 | 204,- |
| 1,78 | 1,73 | 3,00 | 0,53 | 58 | 2 × 6 | 6,8 | 40311 | 246,- |
| 2,06 | 1,99 | 3,25 | 0,57 | 58 | 2 × 7 | 7,3 | 40277 | 276,- |
| 2,34 | 2,30 | 3,55 | 0,59 | 58 | 2 × 8 | 9,0 | 40312 | 312,- |
| 2,90 | 2,83 | 4,05 | 0,65 | 58 | 2 × 10 | 11,1 | 40313 | 394,- |
| 3,46 | 3,37 | 4,60 | 0,71 | 58 | 2 × 12 | 13,3 | 40314 | 491,- |
| 4,02 | 3,91 | 5,10 | 0,77 | 62 | 2 × 14 | 17,2 | 40315 | 584,- |
| 4,58 | 4,45 | 5,65 | 0,83 | 68 | 2 × 16 | 21,2 | 40316 | 703,- |
| 5,14 | 5,00 | 6,15 | 0,89 | 73 | 2 × 18 | 25,6 | 40320 | 828,- |
| 5,70 | 5,54 | 6,70 | 0,95 | 73 | 2 × 20 | 29,8 | 40317 | 1.002,- |





Multitec M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig



Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest. Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest. Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.

Technische Details

| Material: | Aluminium |
|-------------------------|-----------|
| Beschichtung: | natur |
| Sprossen-/Stufen-Holm- | gebördelt |
| Verbindung: | |
| Sprossen-/Stufentiefe: | 30 mm |
| Sprossen-/Stufenabstand | 265 mm |
| senkrecht: | |
| Sprossen-/Stufenart: | geriffelt |
| Äußere Breite: | 350 mm |
| Belastung: | 150,0 kg |
| Norm: | EN131-4 |
| | |





Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest

| Länge als Steh- leiter | Länge als An- legeleiter | Höhe als Arbeits- bühne | Arbeitshöhe m | untere, äußere Breite | Maße, zusam- mengeklappt | Holmhöhe mm | Sprossenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| m | m | m | | m | m | | | | | |
| 1,85 | 3,62 | 0,99 | 4,45 | 0,75 | 1,02 × 0,75 × 0,26 | 59 | 4 × 3 | 16,2 | 42377 | 350,- |
| 2,13 | 4,19 | 0,99 | 5,00 | 0,80 | 1,22 × 0,80 × 0,26 | 59 | 2 × 3 + 2 × 4 | 19,0 | 42378 | 391,- |
| 2,41 | 4,74 | - | 5,50 | 0,90 | 1,30 × 0,90 × 0,26 | 59 | 4 × 4 | 15,5 | 42384 | 371,- |
| 2,41 | 4,74 | 0,99 | 5,50 | 0,90 | 1,50 × 0,90 × 0,26 | 61 | 2 × 3 + 2 × 5 | 22,2 | 42379 | 438,- |

Combimaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm Sprossen-/Stufenart: aeriffelt ■ Äußere Breite: 420 mm Belastung: 150,0 kg

■ Norm: EN 131 professional





| Leiter- länge, aus- gefahren m | Leiter- länge, eingefahren m | senkr. Höhe als Steh- leiter m | Arbeits- höhe m | Quertra- verse m | Holmhöhe mm | Sprossen- anzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2,98 | 1,86 | 1,75 | 3,80 | 0,80 | 58 | 2 × 6 | 7,9 | 42566 | 204,- |
| 4,10 | 2,42 | 2,27 | 4,90 | 0,80 | 58 | 2 × 8 | 10,1 | 42568 | 285,- |
| 4,94 | 2,98 | 2,80 | 5,70 | 0,90 | 58 | 2 × 10 | 12,2 | 42570 | 340,- |
| 6,06 | 3,54 | 3,33 | 6,80 | 1,00 | 73 | 2 × 12 | 15,3 | 42572 | 434,- |
| 7,19 | 4,10 | 3,86 | 7,90 | 1,10 | 85 | 2 × 14 | 18,1 | 42574 | 532,- |
| 8,31 | 4,67 | 4,39 | 9,00 | 1,20 | 98 | 2 × 16 | 22,0 | 42576 | 627,- |





Combimaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.


Technische Details

Norm:

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt ■ Äußere Breite: 420 mm ■ Belastung: 150,0 kg







EN 131 professional





Skymaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig



Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand. Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung. Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport. Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 x 8). Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.

Technische Details


Material: AluminiumBeschichtung: naturSprossen-/Stufen-Holm- gebördelt

Verbindung:Sprossen-/Stufentiefe: 30 mmSprossen-/Stufenabstand 265 mm

senkrecht:

Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Laufrollen: Gummi
Äußere Breite: 490 mm
Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional









Starre Verbindung



ZARGES Qualitätsbördelung



Ergonomischer Transport durch Rolle

| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m | Leiterlänge, ein- gefahren m | Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m | Quertraverse m | Holmhöhe mm | Sprossenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---|--|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 4,15 | 3,00 | 1,90 | 4,90 | 0,80 | 68 | 3 × 6 | 13,9 | 41526 | 526,- |
| 5,80 | 4,10 | 2,45 | 6,55 | 1,00 | 73 | 3 × 8 | 18,6 | 41521 | 608,- |
| 6,90 | 4,95 | 3,00 | 7,65 | 1,10 | 85 | 3 × 10 | 24,4 | 41522 | 778,- |
| 8,60 | 6,10 | 3,55 | 9,25 | 1,20 | 98 | 3 × 12 | 30,2 | 41523 | 897,- |
| 9,70 | 6,95 | 4,15 | 10,35 | 1,20 | 98 | 3 × 14 | 38,5 | 41524 | 1.083,- |

Skymaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

Material: AluminiumBeschichtung: naturSprossen-/Stufen-Holm- gebördelt

Verbindung:

Sprossen-/Stufentiefe: 38 mmSprossen-/Stufenabstand 265 mm senkrecht:

Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Äußere Breite: 490 mm
 Belastung: 150,0 kg

Norm: EN 131 professional







| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m | Leiterlänge, eingefahren m | Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m | Quertraverse m | Holmhöhe mm | Sprossenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---|--|----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 4,40 | 3,25 | 2,14 | 5,20 | 0,80 | 58 | 3 × 7 | 13,8 | 44837 | 317,- |
| 5,25 | 3,85 | 2,42 | 6,00 | 0,90 | 68 | 3 × 8 | 16,3 | 44838 | 357,- |
| 6,10 | 4,40 | 2,70 | 6,85 | 1,00 | 73 | 3 × 9 | 18,0 | 44839 | 405,- |
| 6,65 | 4,65 | 2,98 | 7,35 | 1,10 | 73 | 3 × 10 | 20,5 | 44840 | 480,- |
| 7,20 | 5,25 | 3,26 | 7,90 | 1,10 | 85 | 3 × 11 | 22,3 | 44841 | 519,- |
| 8,30 | 5,80 | 3,54 | 9,00 | 1,20 | 85 | 3 × 12 | 25,9 | 44842 | 618,- |
| 9,45 | 6,65 | 4,10 | 10,05 | 1,20 | 98 | 3 × 14 | 31,5 | 44844 | 731,- |

Variotec V, Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung. Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar. Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Technische Details


Material: Aluminium
 Beschichtung: natur
 Sprossen-/Stufen-Holm- gebördelt
 Verbindung:

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mmSprossen-/Stufenabstand 265 mm

senkrecht:

Sprossen-/Stufenart: geriffeltBelastung: 150,0 kgNorm: EN131-4







Ausleger zur Standverbreiterung

| Länge als Anlege- leiter m | senkr. Höhe als Stehleiter m | Arbeitshöhe als Anlegeleiter m | Arbeitshöhe als Stehleiter m | Maße, zusammen- geklappt m | Holmhöhe mm | Sprossenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 4,17 | 2,20 | 4,95 | 3,40 | 1,30 × 0,64 × 0,21 | 60 | 4 × 4 | 15,0 | 42437 | 496,- |
| 5,29 | 2,70 | 6,05 | 3,90 | 1,58 × 0,71 × 0,21 | 60 | 4 × 5 | 18,0 | 42438 | 585,- |
| 6,40 | 3,09 | 7,10 | 4,40 | 1,86 × 0,78 × 0,21 | 60 | 4 × 6 | 22,0 | 42439 | 687,- |



Zubehör

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|-------------|-----------------------|
| Holmverlängerung | 41133 | 75,- |

AFA P, Maschinentritt

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche. Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

Technische Details

■ Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 200 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt Plattformgröße: 577 × 350 mm Belastung: 150.0 ka Norm: EN 14183

| Plattformhöhe m | Arbeitshöhe m | Grundfläche m | Stufenanzahl einschl. Platt- form | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------------|
| 0,20 | 2,20 | 0,40 × 0,60 | 1 | 3,0 | 40031 | 119,- |
| 0,40 | 2,40 | 0,64 × 0,67 | 2 | 5,5 | 40032 | 220,- |
| 0,60 | 2,60 | 0,87 × 0,69 | 3 | 7,8 | 40033 | 308,- |
| 0,80 | 2,80 | 1,10 × 0,71 | 4 | 10,1 | 40034 | 397,- |
| 0,99 | 3,00 | 1,35 × 0,73 | 5 | 13,5 | 40035 | 517,- |

Zubehör

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Federbremsrollen (VE = 4 Stück) | 40036 | 223,- |
| Fußplatten (1 Satz = 4 Stück) | 40037 | 98,50 |
| Handlauf | 40038 | 84,- |





Seventec BP, Genietetes Arbeitspodest

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm geriffelt Sprossen-/Stufenart: Plattformgröße: 600 × 300 mm ■ Belastung: 150,0 kg EN 14183 ■ Norm:



| Plattformhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äußere Breite m | Stufenanzahl | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 0,49 | 2,49 | 0,70 | 2 × 2 | 5,7 | 40372 | 166,- |
| 0,74 | 2,74 | 0,75 | 2 × 3 | 7,9 | 40373 | 217,- |
| 0,99 | 2,99 | 0,80 | 2 × 4 | 10,3 | 40374 | 276,- |





Workmaster P, Arbeitsplattform





Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich. Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13. Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung. Zwei Arbeitsplattformen können zu einer großen Plattform verbunden werden.

Technische Details



Beschichtung: natur
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm

Plattformgröße: 420 × 1200 mmBelastung: 150,0 kg





| Plattformhöhe | Arbeitshöhe | Grundfläche | Maße, zusammengeklappt | Gewicht | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------|-------------|------------------|
| m | m | m | m | kg | | € |
| 0,50 | 2,50 | 1,47 × 0,52 | 1,20 × 0,52 × 0,27 | 13,5 | 42329 | 220,- |

Workstand P, Arbeitspodest

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling. Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit. Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform. Verkauf nur in Verpackungseinheiten á 4 Stück.

Technische Details

Material: Kunststoff / Stahl
 Beschichtung: pulverbeschichtet
 Plattformgröße: 400 × 300 mm
 Belastung: 150,0 kg



| Plattformhöhe m | Arbeitshöhe m | Grundfläche m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 0,40 | 2,40 | 0,62 × 0,52 | 5,0 | 40429 | 61,50 |

Plazastep P, Sicherheitstreppe

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders kompakt zusammenklappbar. Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand. Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht. Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Technische Details

Material: Aluminium Beschichtung: natur Sprossen-/Stufentiefe: 205 mm Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 220 mm Sprossen-/Stufenart: geriffelt ■ Plattformgröße: 360 × 205 mm Ablageschale: Kunststoff Belastung: 150,0 kg EN 14183 ■ Norm:



| Plattform- höhe m | Arbeitshöhe m | untere, äuße- re Breite m | Sicherheits- bügel | Holmhöhe mm | Stufenanzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 0,44 | 2,45 | 0,55 | nein | 68 | 2 | 4,7 | 41490 | 205,- |
| 0,66 | 2,65 | 0,57 | nein | 68 | 3 | 7,0 | 41491 | 270,- |
| 0,66 | 2,65 | 0,57 | ja | 68 | 3 | 8,5 | 41493 | 322,- |
| 0,88 | 2,90 | 0,59 | ja | 68 | 4 | 10,5 | 41494 | 391,- |
| 1,10 | 3,10 | 0,60 | ja | 68 | 5 | 13,0 | 41495 | 455,- |

Dachleitern



Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung. Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen. Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche. Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.

Technische Details

 Material: Aluminium
 Beschichtung: pulverbeschichtet
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mmSprossen-/Stufenabstand 280 mm

senkrecht:


Sprossen-/Stufenart: geriffeltBelastung: 150,0 kg



Verfügbare Dachleitervarianten

| Kupferbraun | | |
|-------------|--|--|
| Ziegelrot | | |
| Braun | | |

Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in verschiedenen Farben



Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

| Leiterlänge m | Leiterbreite mm | Sprossen- anzahl | Holmhöhe mm | Gewicht kg | Aluminium, natur Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2,00 | 340 | 7 | 110 | 2,4 | 40395 | 98,- |
| 2,80 | 340 | 10 | 110 | 4,0 | 40396 | 140,- |
| 4,20 | 340 | 15 | 110 | 6,8 | 41237 | 199,- |

| Kupferbraun Bestell-Nr. | Ziegelrot Bestell-Nr. | Braun Bestell-Nr. | Anthrazitgrau Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 40397 | 41391 | 41392 | 41395 | 169,- |
| 40398 | 41393 | 41394 | 41396 | 215,- |
| 40399 | 41235 | 41236 | 41397 | 339,- |

Zubehör

| Sicherheitsdachhaken für Pfannen- und Falzziegel | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---|-------------|--------------------------|
| Stahl, verzinkt | 40969 | 13,50 |
| Kupferbraun | 40490 | 17,50 |
| Ziegelrot | 40970 | 17,50 |
| Braun | 40967 | 17,50 |
| Anthrazitgrau | 41399 | 17,50 |

| Sicherheitsdachhaken für Biberschwanzziegel | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--|-------------|--------------------------|
| Stahl, verzinkt | 41386 | 13,50 |
| Kupferbraun | 40492 | 17,50 |
| Ziegelrot | 41387 | 17,50 |
| Braun | 41388 | 17,50 |
| Anthrazitgrau | 41389 | 17,50 |

Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt. Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel



Dachhaken für Biberziegel



| Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------|-------------|-----------------------|
| 0,3 | 41695 | 16,50 |

Dachleitern-Sicherungshaken

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.



| Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------|-------------|-----------------------|
| 3,0 | 40980 | 64,50 |

Fahrbarer Firsthaken

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken. Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40999 | 70,50 |

Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).





Holmverlängerung

48-73 mm.

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen.
Verstellbereich maximal 375 mm.
Passend für Leitern mit Holmhöhe

| für Rechteckrohr- holm mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 48 / 73 | 40922 | 56,- |



Holmverlängerung für Quertraversen

Für Leitern mit Querrohr. Stufenlos verstellbar, maximal 375 mm. Einfache Montage an Quertraversen.

| für Rechteckrohr- holm mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 58 | 41987 | 66,50 |
| 73 | 41989 | 66,50 |



Quertraverse für nachträglichen Anbau

Anbau an konischen Leitern möglich. Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

| für Recht- eckrohr- holm mm | Holm- außenmaß mm | Länge mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 42 - 85 | 58 × 25 | 1000 | 40251 | 87,50 |
| 42 - 98 | 58 × 25 | 1200 | 299848 | 92,50 |



Ausstiegsholm, klemmbar

Passend für Leitern mit Holmhöhe 73 mm.

Zum Einschieben für platzsparenden Transport.

| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40213 | 110,- |



Einhängehaken

Nachträgliche Montage an alle Anlegeleitern mit Vierkantbördelung möglich. Einfacher Klemmmechanismus für schnelle Montage.

Passend zu Holmhöhen 58-85 mm. 1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

| Auflegehaken für Führungsschiene mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---|-------------|-----------------------|
| 36 | 40058 | 46,50 |
| 50 | 40059 | 49,50 |



Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40920 | 15,50 |

| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40301 | 55.50 |

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.

Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.

Sehr flexibel in der Befestigung. Maximale Belastung 15 kg.



| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40939 | 43,50 |

Erdspitzen

Auch für Traversen geeignet. Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 x 25 mm.

1 Satz = 2 Stück (rechts/links).





| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40450 | 48,- |

Einhängeplattform

Für bequemen und sicheren Stand. Verwendbar bei Vierkant-Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm. Plattform 275 x 260 mm.



| für Rechteckrohr- holm mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 56 - 85 | 40231 | 55,- |
| 98 - 114 | 40371 | 55,- |

Wandabstützung

Schutz von unerwünschten Abdrücken an Wänden oder bei Fassaden mit Außenisolierung.

Größere Anlegefläche mit wandschonendem Schaumstoff.

Leichte Montage durch Sicherung mittels Klettverschluss.

1 Satz = 2 Stück.





Gerüstbock

80 cm breite Auflage, seitliche Abrutschsicherung. Platzsparend klappbar. Alle vier Füße von 60 cm bis 90 cm einzeln höhenverstellbar.

| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 42132 | 90,- |



Aluminium-Auszugsdiele

Breite ca. 0,30 m. Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m. Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.

| Länge, ausge- fahren m | Länge, einge- fahren m | Breite m | Gewicht kg | Bestell- Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| 3,50 | 2,00 | 0,29 | 18,0 | 42302 | 453,- |



Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloss.(1 Satz = 2 Stück).

| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40998 | 35,- |



Reflektierender Aufkleber

Erhöht die Sichtbarkeit durch Reflektion bei schlechter Witterung oder Dunkelheit.

Kann nachträglich an der Leiter angebracht werden.

1 Satz = 2 Stück.

| Ausfüh- rung | Länge mm | Breite mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Gebördelte Leitern | 500 | 52 | 40156 | 8,50 |
| Seventec Arbeits- podeste | 230 | 52 | 40158 | 3,50 |
| Seventec Leitern | 500 | 52 | 40159 | 8,50 |



Zurrband

Länge 2,60 m. Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport.

| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 40960 | 7,- |
| | |

Hinweis

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 50 × 20 | 827000 | 8,50 |
| 50 × 25 | 824347 | 9,50 |
| 58 × 25 | 824350 | 9,50 |
| 60 × 25 | 829687 | 9,50 |
| 62 × 25 | 824486 | 9,50 |
| 68 × 25 | 824302 | 9,50 |
| 73 × 25 | 824352 | 9,50 |
| 85 × 25 | 824353 | 10,- |
| 98 × 25 | 824354 | 11,50 |
| 114 × 25 | 824355 | 12,50 |

Innenschuh

Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.



| Durchmesser mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| 30 | 800358 | 6,- |

Innenschuh

Für AFA P, Bestell-Nr. 40031-40035.



| Seite | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------|-------------|-----------------------|
| links | 800325 | 11,- |
| rechts | 800326 | 11,- |

Außenschuh

Für Bestell-Nr. 41130–41131, 41194–41196 und 42394–42395.



Abb. rechts



Abb. links

| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 33 × 22 | 824437 | 9,50 |
| 42 × 25 | 824424 | 9,50 |
| 48 × 25 | 824438 | 9,50 |
| 58 × 25 | 824439 | 9,50 |

Außenschuh

Für Stufenleitern aus Aluminium.



| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 33 × 20 | 800268 | 5,- |
| 40 × 20 | 800266 | 5,- |

Außenschuh

Für Haushaltsleitern. Favorit und Z 200.







Außenschuh

Für Seventec Stufenleitern.

| Holmaußen- maß mm | Seite | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------------|--------|-------------|--------------------------|
| 87 × 18 | links | 800288 | 9,- |
| 87 × 18 | rechts | 800289 | 9,- |



Außenschuh

Für Quertraversen.

| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 58 × 25 | 824242 | 10,- |
| 73 × 25 | 824243 | 11,- |



Endkappe

Für oberes Leiterende bei Sprossen-Leitern aus Aluminium.

| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 33 × 22 | 824017 | 5,50 |
| 48 × 25 | 824150 | 6,- |
| 50 × 20 | 800359 | 5,- |
| 50 × 25 | 824160 | 6,- |
| 58 × 25 | 824152 | 6,- |
| 60 × 25 | 800169 | 5,50 |
| 62 × 25 | 824165 | 6,- |
| 68 × 25 | 824162 | 6,- |
| 73 × 25 | 824153 | 6,- |



Sprossenkappe

Für Bestell-Nr. 41130–41131, 41194–41196 und 42394–42395.

| Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------|---------|-------------|--------------------------|
| mit Schlitz | schwarz | 800323 | 4,50 |
| ohne Schlitz | schwarz | 800322 | 4,50 |



Ablageschale

für Stufen-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke, genietete Stufe.

| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 42 × 25 | 824131 | 24,- |
| 48 × 25 | 824133 | 24,- |

| Holmaußenmaß mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| 40 × 20 | 800311 | 18 |

Ablageschale

zu Haushaltsleitern Z 200.



| Holm- außenmaß mm | Bohrungs- abstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 58 × 25 | 325 | 745 | 823871 | 71,- |
| 58 × 25 | 325 | 890 | 800543 | 71,- |
| 58 × 25 | 395 | 745 | 823872 | 71,- |
| 58 × 25 | 395 | 790 | 800544 | 71,- |
| 58 × 25 | 395 | 900 | 800545 | 71,- |
| 58 × 25 | 395 | 1085 | 800546 | 71,- |
| 58 × 25 | 465 | 745 | 823879 | 71,- |
| 73 × 25 | 325 | 890 | 800547 | 71,- |
| 73 × 25 | 325 | 1085 | 800548 | 71,- |
| 73 × 25 | 395 | 890 | 823877 | 71,- |
| 73 × 25 | 395 | 1200 | 800542 | 71,- |
| 73 × 25 | 465 | 1000 | 823475 | 71,- |
| 73 × 25 | 465 | 1200 | 823981 | 71,- |

Quertraverse

Befestigung durch Schraube M8. Weitere Abmessungen auf Anfrage.



| Holm- außenmaß mm | Bohrungs- abstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 55 × 20 | 325 / 395 / 465 | 700 | 800307 | 55,- |
| 55 × 20 | 395 / 465 | 890 | 800491 | 55,- |
| 67 × 20 | 395 / 465 | 800 | 800304 | 55,- |
| 67 × 20 | 395 / 465 | 900 | 800305 | 55,- |
| 67 × 20 | 395 / 465 | 1090 | 800492 | 55,- |
| 58 × 25 | 325 / 395 / 465 | 690 | 800552 | 71,- |
| 58 × 25 | 325 / 395 / 465 | 990 | 800551 | 71,- |
| 73 × 25 | 325 / 395 / 465 | 990 | 800549 | 71,- |
| 73 × 25 | 325 / 395 / 465 | 1200 | 800550 | 71,- |

Quertraverse

Befestigung durch Schraube M6. Weitere Abmessungen auf Anfrage.



| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 800324 | 24,- |

Höhenversteller

zu 41130 – 41131, 41194 – 41196 und 42394 – 42395. Inkl. Sprossenkappe.




| Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|-------------|-----------------------|
| 800352 | 5,- |

Führungsstück

zu Mehrzweckleitern Z 300/Z 200.



Wartungstreppen und Arbeitsbühnen – angepasst an Ihre Anforderungen.

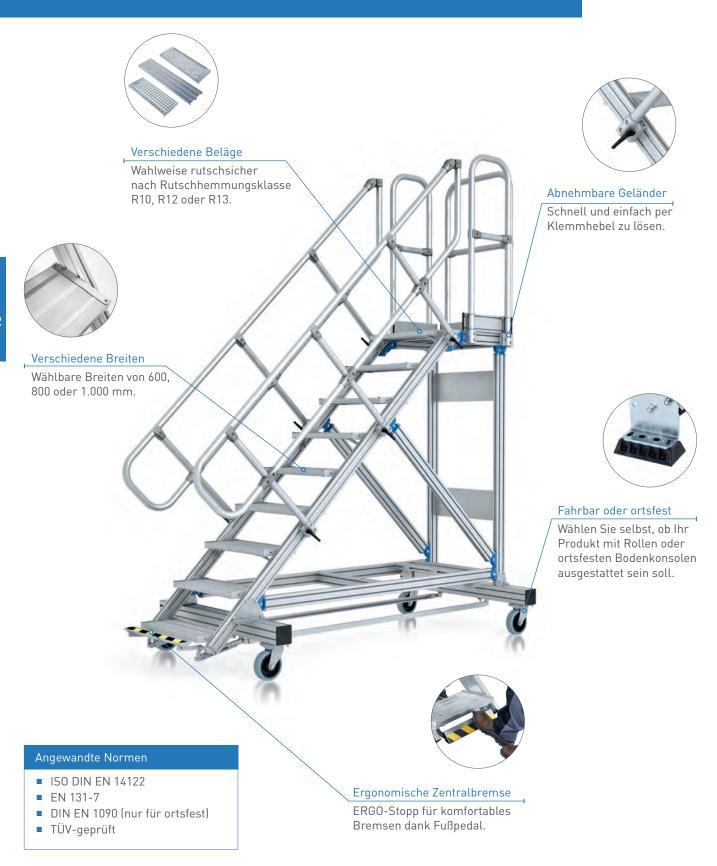

Creaxess Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.



Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen ZARGES Creaxess Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

Ihre Vorteile:

- Simpel geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.



Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und nach angewandten Industrienormen (z.B. DIN EN ISO 14122) konzipiert.





Planungssystem für Steigleitern – einfach, schnell und rund um die Uhr verfügbar.







Das neue ZARGES Planungssystem vereinfacht die Konfiguration Ihrer Steigleiter-Anlage in Anlehnung an alle relevanten Normen.


Kein spezielles Produkt-Know-how nötig: Lassen Sie sich führen!

Das System leitet Sie und fragt alle relevanten Bereiche, wie zum Beispiel Einsatzgebiet, Grundmaße, Material, Anordnung von Podesten etc., ab. Nach wenigen Schritten erhalten Sie Ihr Angebot inklusive Zeichnung – so einfach.

Ihre Vorteile:

- Normgerechte Online-Konfiguration mit Echtzeit-3-D-Visualisierung.
- Sofortangebot inklusive 2-D-Zeichnung mit allen wichtigen Abmessungen.
- 3-D-Modellzeichnungen zur Übernahme in Ihre Pläne (nach ZARGES Freigabe).
- Download von Statikberechnung, Aufmaß- und Kontrollblatt, Produktbildern, Präsentationen u. v. m.
- Ausschreibungstexte für Planer und Architekten.

Schachttechnik – Qualität mit Tiefgang.

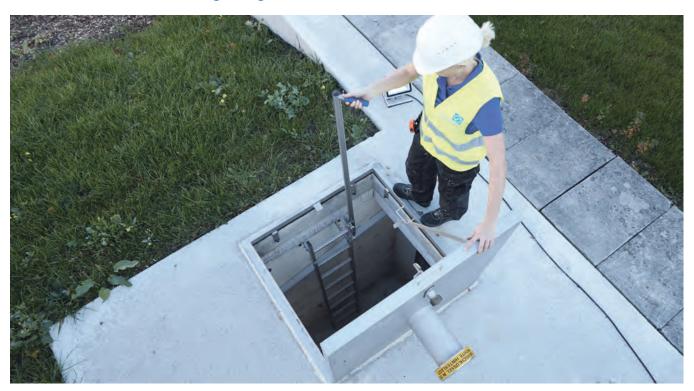

ZARGES Schachttechnik-Produkte bieten für den Tiefbau und die Umwelttechnik ein Qualitätsprogramm hochwertiger Produkte – speziell entwickelt für die hohen Anforderungen in diesem Bereich.

Damit steht Ihnen eine zuverlässige Lösung für Kläranlagen, Schachtbauwerke, Entwässerungsschächte, Mülldeponien und ähnliche Anlagen zur Verfügung.

Das Komplettprogramm umfasst folgende Produkte und erfüllt aktuelle Normen:

- Schachtleitern in drei Materialien nach DIN EN 14 369:
 Stahl, feuerverzinkt, Edelstahl und GFK sowie zwei Breiten (300 mm und 400 mm).
- Wandhalter (starr oder verstellbar).
- Einstieghilfen (transportabel oder ortsfest) nach DIN 19 572.
- Schachtabdeckungen nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Brunnenabdeckungen nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1239.
- Steigschutzsystem nach EN 353-1.

Höchste Qualität für jeden Einsatzbereich. Das Material Stahl ist das günstigste der drei Materialien, es ist jedoch nicht bei aggressiven Stoffen einsetzbar. GFK wird vorwiegend im Bereich Elektronik eingesetzt und besitzt eine gewisse Beständigkeit gegen Korrosion, Säure und Wasser. Edelstahl wird immer im Trinkwasserbereich, wie z. B. in Klärwerken, eingesetzt.



Wir sind für Sie da:
Schachttechnik-Hotline: +49 881 687-104
www.zarges.de oder per E-Mail unter
schachttechnik@zarges.de





PaxTower S-PLUS 1T



Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand. Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

125 mm

Technische Details

Rollendurchmesser:

Gerüstgröße: 1,80 × 0,72 m
 Holmdurchmesser: 45 mm
 Sprossendurchmesser: 45 mm
 Klauenart: automatisch
 Türengängig: Ja
 Rollen spindelbar: Nein

Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Norm: EN 1004-1

Plattformgrößen:





| | Basispaket/ Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe m | 2,55 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,55 |
| Gerüsthöhe m | 1,65 | 2,65 | 3,65 | 4,65 | 5,65 | 6,65 |
| Plattformhöhe m | 0,55 | 1,55 | 2,55 | 3,55 | 4,55 | 5,55 |

| Plattformgröße 0,60 m × 1,80 m | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht kg | 29,1/38,3 | 71,4 | 79,5 | 108,0 | 114,1 | 142,6 |
| Bestell-Nr. | 53510*/53521 | 53522 | 53523 | 53524 | 53525 | 53526 |
| Preis ohne MwSt. € | 545,-*/775,- | 1.724,- | 1.859,- | 2.522,- | 2.657,- | 3.320,- |

^{*} Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004: 2020 (gültig ab Nov. 2020) für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Paket "EN 1004 Ergänzungspaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

| Ballastierung | Bestell-Nr. | | Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle | | | | | |
|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Einsatz Innenbereich | 42792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einsatz Außenbereich | 42/72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |



Pakete für PaxTower S-PLUS 1T



| Pakete S-PLUS 1T | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bestell-Nr. | | | 53521 | 53522 | 53523 | 53524 | 53525 | 53526 |
| Basispaket | 53510 | 545,- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EN 1004 Ergänzungspaket | 53550 | 230,- | 1 | - | - | - | - | - |
| Ausleger-Paket | 53551 | 436,- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bordbrett-Paket | 53552 | 114,- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-m-Aufstockpaket S-PLUS | 53558 | 629,- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-m-Aufsteckrahmen S-PLUS | 53559 | 798,- | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2m Aufsteckrahmen | 42782 | 135,- | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Preis ohne MwSt. € | | | 775,- | 1.724,- | 1.859,- | 2.522,- | 2.657,- | 3.320,- |

PaxTower - Einzelteile und Zubehör

Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit klemm-

barem Kunststoffzapfen und Feststell-

bremse. Liefergröße: 1 Stück

Lenkrolle

49,-

Ballastgewicht (Quader) Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern. Farbe: Gelb.



Gewicht

kg

10,0

Gewicht Bestell-Nr. Preis ohne kg MwSt. € 1,3 42790 39,-



42792

Rollenadapter

Adapter zum Verschrauben an Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung. Verstellbereich: 6,5 cm.

Hinweis: Erfragen Sie bitte bei Bedarf die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzel- oder Ersatzteile

Liefergröße: 1 VE = 4 Stück



| Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 3,2 | 42794 | 119,- |

PaxTower 1T



Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

EN 1004-1

Technische Details

Norm:

Gerüstgröße: 1,80 × 0,72 m
 Holmdurchmesser: 45 mm
 Sprossendurchmesser: 45 mm
 Klauenart: automatisch

Türengängig: Ja
 Rollen spindelbar: Nein
 Rollendurchmesser: 125 mm
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)

Plattformgrößen:






| | Basispaket/ Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe m | 2,55 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,55 |
| Gerüsthöhe m | 1,65 | 2,65 | 3,65 | 4,65 | 5,65 | 6,65 |
| Plattformhöhe m | 0,55 | 1,55 | 2,55 | 3,55 | 4,55 | 5,55 |

| Plattformgröße 0,60 m × 1,80 m | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht kg | 29,1/38,3 | 68,0 | 78,0 | 95,3 | 111,2 | 130,4 |
| Bestell-Nr. | 53510*/53511 | 53512 | 53513 | 53514 | 53515 | 53516 |
| Preis ohne MwSt. € | 545,-*/775,- | 1.626,- | 1.824,- | 2.212,- | 2.650,- | 3.038,- |

^{*}Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004: 2020 (gültig ab Nov. 2020) für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Paket "EN 1004 Ergänzungspaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

| Ballastierung | Bestell-Nr. | | Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle | | | | | |
|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Einsatz Innenbereich | 42792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einsatz Außenbereich | 42/72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

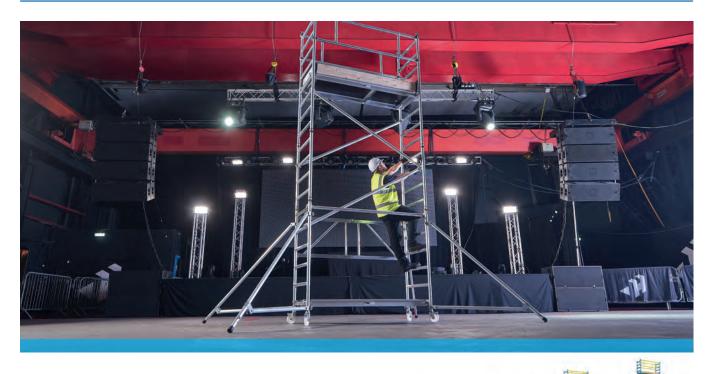

Pakete für PaxTower 1T



| Pakete 1T | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 5 | Gr. 6 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bestell-Nr. | | | 53511 | 53512 | 53513 | 53514 | 53515 | 53516 |
| Basispaket | 53510 | 545,- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EN 1004 Ergänzungspaket | 53550 | 230,- | 1 | - | - | - | - | - |
| Ausleger-Paket | 53551 | 436,- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bordbrett-Paket | 53552 | 114,- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-m-Aufstockpaket 1T | 53553 | 531,- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-m-Aufstockpaket 1T | 53554 | 586,- | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 |
| Ergänzung 2-m-Rahmen 1T | 53555 | 198,- | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Geländerpaket 1T | 53556 | 240,- | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Preis ohne MwSt. € | | | 775,- | 1.626,- | 1.824,- | 2.212,- | 2.650,- | 3.038,- |

PaxTower - Einzelteile und Zubehör

Lenkrolle

Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse. Liefergröße: 1 Stück.



| Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 1,3 | 42790 | 39,- |

Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern. Farbe: Gelb.



| Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 10,0 | 42792 | 49,- |

Rollenadapter


Adapter zum Verschrauben an Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung. Verstellbereich: 6,5 cm.

Hinweis: Erfragen Sie bitte bei Bedarf die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzel- oder Ersatzteile

Liefergröße: 1 VE = 4 Stück



| Gewicht kg | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 3,2 | 42794 | 119,- |

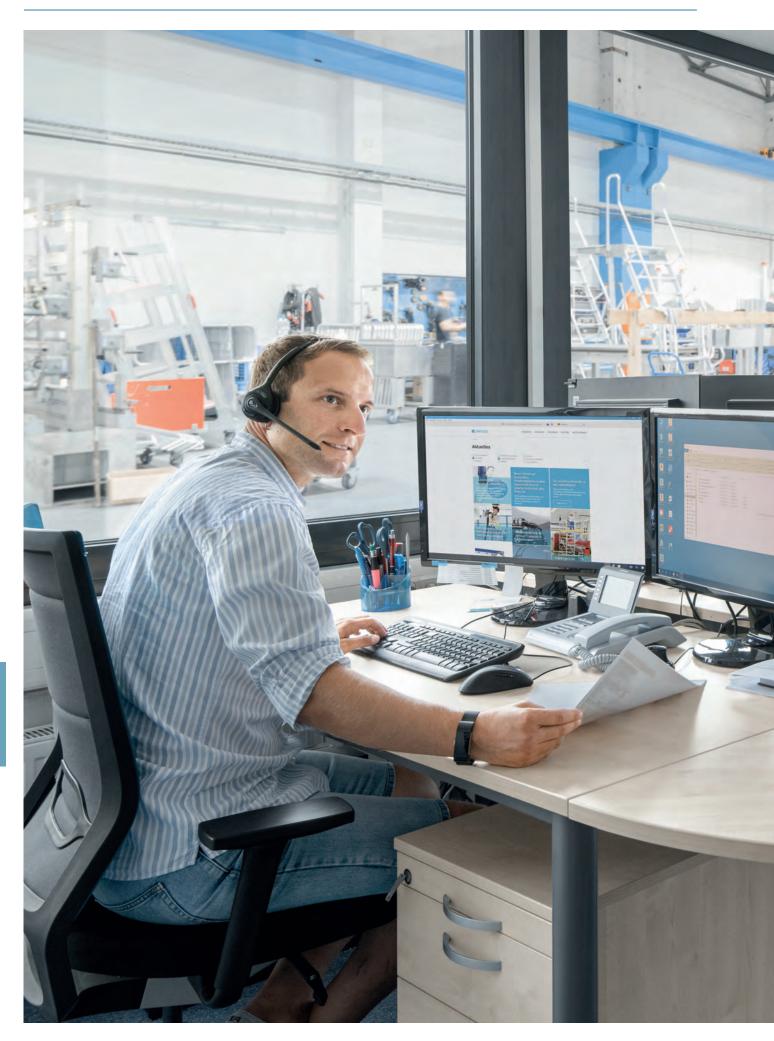



Eurobox – die Kiste mit den blauen Ecken.

- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung.
- 2 Individualisierung und Zubehör Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung und Zubehör.
- Sicheres Stapeln durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- Sichere Deckelfixierung durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.
- Stabilität durch Ecksicken zur Aussteifung und Vollniet-

- Sicherheit Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl.
- Sicherheit bei höchsten Belastungen durch Hochleistungs-Abbrennstumpfschweißverfahren und hochfesten Formschluss.
- Mobilität durch optionales Zubehör wie z.B. Clip-on Rollen.
- Komfort Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe.
- 10 Langlebigkeit durch Edelstahlscharniere im Blechmantel und verbindungen. Deckelvollprofil, vernietet.



Optionales Sicherheitszubehör



Verschluss mit Steckschloss



Verschluss mit Aufspringsicherungsfeder und Steckschloss



Verschluss mit Aufspringsicherungsfeder




Verschluss mit Clip und Bügelschloss

Mehrzweckleitern – jeder Situation gewachsen.



durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.

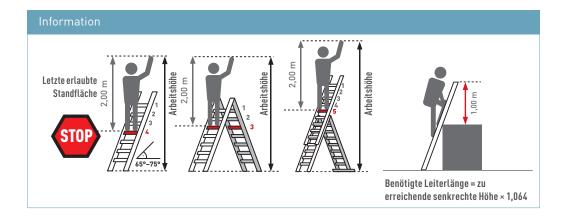

Stehleitern – hoher Arbeitskomfort für längere Arbeiten.



PaxTower – Schnell aufbauen. Robust stehen. Sicher arbeiten.

Wer auf Gerüsten in der Höhe arbeitet, benötigt sicheren Stand, guten Halt und ebenso einfaches wie flexibles Handling. Das neue Klappgerüst PaxTower überzeugt neben einer Arbeitshöhe von bis zu 7,65 m mit drei besonderen Features: Leichtlauf-Aufsteckführungen aus Hartkunststoff für einfaches Aufeinanderstecken von Aufsteckrahmen, ein Klappmechanismus mit Einhandbedienung und ein einfach zu handelndes Bordbrett.



Vorteile:





1

Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:

kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.





2

Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf:

Feststellen und Lösen mit nur einem Klick.





3

Patentierte Bordbrett-Einheit:

schnell platziert, schnell fixiert.

Auf Plastikumverpackung verzichten, verantwortungsvoll handeln

ZARGES PaxTower werden nur bebändert und **ohne Plastikverpackung** geliefert. Damit setzt ZARGES bereits heute Forderungen des **EU-Kreislaufwirtschaftspakets** um. Ein weiterer Schritt von ZARGES, um bei der Produktentwicklung und Produktion auf nachhaltiges Wirtschaften durch **ressourcenschonende Prozesse** und **langlebige Produkte** zu achten.



Bester Service. Höchste Zufriedenheit.





Beste Logistik. Kurze Wege.

- Express-Lieferung.
- Sonder- und Spezialversand.
- Bestands-Check.
- Versandhinweis.
- Order Tracking.





Beste digitale Services. Effiziente Prozesse.

- Informative und nutzerfreundliche Website mit vielen Funktionen.
- Praktische Online-Konfiguratoren.
- ZARGES Kundenportal "myZARGES B2B" einfacher Online Einkauf für Gewerbe.
- Bereitstellung digitaler Daten für Webshops und Kataloge.
- Digitaler Rechnungsversand.
- Effiziente Geschäftsprozesse durch elektronischen Datenaustausch (EDI).
- Lösungen wie nexMart und 0X0MI für Ihr erfolgreiches E-Business.





Beste Schulungsangebote. Maximale Sicherheit.

- Sachkundigen-Seminare für Leitern, Tritte & Fahrgerüste deutschlandweite Hotelseminare oder an Ihrem Wunschort.
- Sachkundigen-Seminare für ortsfeste Leitern.
- Service-Lift-Seminare für Windtürme TBA 6000-5.
- Individuelles E-Learning für Leitern, Tritte & Fahrgerüste.



Beste Beratung. Perfekte Lösungen. Bester Aufbauservice.

- Fachkundige Beratung, telefonisch oder online persönlich und individuell.
- Auf Wunsch Beratung und Aufmaß bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst.
- Fachkundiger Aufbau von Wartungstreppen und Arbeitsbühnen, deutschlandweit buchbar. Informationen bei Ihrem Ansprechpartner oder unter www.creaxess.com





Beste Ersatzteilversorgung. Einwandfreier Betrieb.

- Beratung bei Ersatzteilbedarf.
- Umfangreiches Ersatzteilsortiment.
- Langfristige Ersatzteilversorgung.
- Garantieleistungen.
- Leiterprüfungen.





Bestes Informationsmaterial. Kataloge und Zielgruppenbroschüren.

- Informative Kataloge und Broschüren zu wichtigen Themen wie z. B. Sicherheit.
- Verschiedene Zielgruppenbroschüren
 - Industrie- und Anlagenbau
 - Luftfahrt
 - Bahn- und Schienenverkehr
 - Handwerk, z. B. Holzbau, Zimmerer und Dachdecker, Trockenbau, Maler und Verputzer



Mehr Informationen unter www.zarges.de/service



POS-Materialien

ZARGES unterstützt Sie dabei, noch erfolgreicher Geschäfte mit ZARGES Produkten zu machen. Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, um ZARGES Produkte in Ihrem Verkaufsraum, Freigelände oder auf Ihrer Hausmesse zu präsentieren.



Beachflag Höhe 1,8 m, indoor & outdoor



Ellipsenaufsteller Höhe 1,6 m, indoor



Paletten-Husse Für 2 aufeinander gestapelte Europaletten, indoor



Kundenstopper Beidseitig bestückbar, wasserdicht



LeiternständerMobil 1,0 m (indoor & outdoor), stationär 1,5 m (Indoor), inkl. zwei bedruckter Seitenpanele und einem Magnetschild

Digitale POS-Unterstützung

ZARGES unterstützt Sie mit verschiedenen Video-Materialien:

- Image-Videos
- Aufbau-Videos
- YouTube-Videos



Weitere POS-Materialien

- Prospekthalter DIN A4 3-fach
- Logo-Aufkleber
- Deckenhänger
- Fahnen und Spannbänder
- Warnfahnen (für den sicheren Transport nach Verkauf)

| Bestell-Nr. | Seite | Bestell-Nr. | Seite | Bestell-Nr. | Seite |
|---------------|-------|---------------|--------|-----------------|-------|
| 40031 - 40038 | 41 | 40922 | 46 | 42453 - 42458 | 31 |
| 40058 - 40059 | 46 | 40939 | 47 | 42463 - 42468 | 33 |
| 40104 - 40108 | 35 | 40960 | 48 | 42470 | 33 |
| 40110 | 35 | 40967 | 45 | 42566 | 37 |
| 40156 | 48 | 40969 - 40970 | 45 | 42568 | 37 |
| 40158 - 40159 | 48 | 40980 | 45 | 42570 | 37 |
| 40206 - 40210 | 27 | 40998 | 48 | 42572 | 37 |
| 40212 | 27 | 40999 | 45 | 42574 | 37 |
| 40213 | 46 | 41114 - 41115 | 30 | 42576 | 37 |
| 40231 | 47 | 41118 | 30 | 44153 - 44158 | 32 |
| 40251 | 46 | 41133 | 40 | 44203 - 44207 | 34 |
| 40274 - 40275 | 35 | 41237 | 44 | 44808 | 24 |
| 40277 | 35 | 41303 - 41308 | 33 | 44810 | 24 |
| 40301 | 47 | 41310 | 33 | 44812 | 24 |
| 40311 - 40317 | 35 | 41312 | 33 | 44814 | 24 |
| 40320 | 35 | 41314 | 33 | 44816 | 24 |
| | 32 | | 33 | | 24 |
| 40333 - 40338 | | 41316 | | 44818 | |
| 40340 | 32 | 41373 - 41378 | 31 | 44819 | 24 |
| 40353 - 40358 | 34 | 41380 | 31 | 44820 | 26 |
| 40360 | 34 | 41386 - 41389 | 45 | 44822 | 26 |
| 40371 - 40374 | 47 | 41395 - 41397 | 44 | 44824 | 26 |
| 40378 | 25 | 41399 | 45 | 44826 | 26 |
| 40380 | 25 | 41490 - 41491 | 43 | 44828 | 26 |
| 40382 | 25 | 41493 - 41495 | 43 | 44834 | 26 |
| 40384 | 25 | 41510 - 41518 | 24 | 44837 - 44842 | 39 |
| 40395 - 40396 | 44 | 41521 - 41524 | 38 | 44844 | 39 |
| 40400 - 40401 | 25 | 41526 | 38 | 44851 - 44854 | 26 |
| 40410 | 25 | 41649 | 29 | 44868 | 37 |
| 40429 | 43 | 41661 - 41662 | 28 | 44870 | 37 |
| 40446 - 40450 | 27 | 41667 - 41669 | 29 | 44872 | 37 |
| 40490 | 45 | 41671 - 41672 | 29 | 44874 | 37 |
| 40492 | 45 | 41674 - 41679 | 29 | 299848 | 46 |
| 40510 - 40515 | 14 | 41681 | 29 | 800169 | 50 |
| 40564 - 40568 | 13 | 41695 | 45 | 800266 | 49 |
| 40580 | 13 | 41713 - 41722 | 19 | 800268 | 49 |
| 40582 - 40583 | 15 | 41726 - 41730 | 19 | 800288 - 800289 | 50 |
| 40624 - 40625 | 17 | 41809 | 11 | 800304 - 800305 | 51 |
| 40677 - 40678 | 13 | 41810 - 41815 | 10 | 800307 | 51 |
| 40700 - 40706 | 16 | 41818 - 41819 | 10, 11 | 800311 | 51 |
| 40707 - 40708 | 17 | 41832 - 41833 | 10 | 800322 - 800323 | 50 |
| 40709 - 40711 | 16 | 41835 | 11 | 800324 | 51 |
| 40763 - 40766 | 19 | 41837 | 11 | 800325 - 800326 | 49 |
| 40810 | 13 | 41987 | 46 | 800352 | 51 |
| 40835 - 40837 | 13 | 41989 | 46 | 800358 | 49 |
| 40839 | 13 | 42132 | 48 | 800359 | 50 |
| 40841 - 40849 | 13 | 42302 | 48 | 800491 - 800492 | 51 |
| 40859 | 13 | 42329 | 42 | 800542 - 800552 | 51 |
| 40860 - 40863 | 18 | 42377 - 42379 | 36 | 823475 | 51 |
| 40875 - 40876 | 13 | 42384 | 36 | 823871 - 823872 | 51 |
| 40877 | 18 | 42437 - 42439 | 40 | 823877 | 51 |
| 40920 | 46 | 42440 - 42445 | 30 | 823879 | 51 |
| 10720 | 40 | 72 1 10 TZTTU | | 320011 | |

| Bestell-Nr. | Seite |
|-----------------|-------|
| 823981 | 51 |
| 824017 | 50 |
| 824131 | 50 |
| 824133 | 50 |
| 824150 | 50 |
| 824152 - 824153 | 50 |
| 824160 | 50 |
| 824162 | 50 |
| 824165 | 50 |
| 824242 - 824243 | 50 |
| 824302 | 49 |
| 824347 | 49 |
| 824350 | 49 |
| 824352 - 824355 | 49 |
| 824424 | 49 |
| 824437 - 824439 | 49 |
| 824486 | 49 |
| 827000 | 49 |
| 829687 | 49 |

Das gesamte Produktsortiment finden Sie im ZARGES Hauptkatalog.



Garantiebedingungen der ZARGES GmbH

Stand: Juli 2019

Der Name ZARGES bürgt seit Jahrzehnten für höchste Qualität. Das ZARGES Qualitätssystem wurde im Rahmen eines Zertifizierungsaudits überprüft und entspricht der aktuellen Norm DIN EN ISO 9001:2015. Die ständige Weiterentwicklung unserer Fertigungs- und Qualitätsverfahren ist für uns Verpflichtung gegenüber unseren Kunden.

Garantiezeitraum

10 Jahre für ZARGES Serien-Leitern, -Gerüste und -Kisten sowie Produkte aus unseren Konfiguratoren.

2 Jahre für Medical-Produkte.

Für alle anderen Produkte gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht.

Garantie

Wer von uns oder über einen autorisierten Händler unsere Produkte erwirbt, steht gut da. Denn wir garantieren dem Endkunden, dass unsere Produkte bei Gefahrübergang an den Endkunden frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

Diese Garantie gilt europaweit für die vorgenannten ZARGES Produkte. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantieleistungen, Voraussetzungen und Grenzen

Bitte beachten Sie, dass ein Garantiefall nur unter folgenden Voraussetzungen vorliegt.

1.

Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich geltend zu machen, sobald der Garantiefall erkannt wurde oder hätte erkannt werden können. Sie werden umgehend nach der Erhebung eines Garantieanspruchs über die weitere Vorgehensweise (Rücksendung, Abholung etc.) informiert.

2.

Zum Nachweis des Kaufs und der Lieferung müssen Sie Rechnungen oder sonstige Kaufbelege (z. B. Lieferschein) vorlegen.

3.

Im Garantiefall werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten das Produkt nachbessern oder gleichwertigen Ersatz liefern.

4.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Nutzungsausfall oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche, für deren Erfüllung wir gesetzlich zwingend zu haften haben.

5.

Nicht unter die Garantie fallen:

- Schäden, die auf natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Behandlung oder Veränderung, insbesondere bauliche Veränderungen, unserer Produkte beruhen, sowie Fehler an Produkten, an denen Ergänzungen oder unsachgemäße Reparaturen vorgenommen wurden.
- Mängel an Produkten, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, bestimmungswidrigem Gebrauch, abnormen Umweltbedingungen, Überlastung, Gewaltanwendung oder mangelnder Wartung und Pflege beruhen.
- geringfügige Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung auftreten.

Untersuchungs- und Transportkosten

Im Garantiefall tragen wir auch die Untersuchungs- und Transportkosten. Liegt kein Garantiefall vor, so haben Sie die Untersuchungs- und Transportkosten zu tragen.



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ZARGES GmbH finden Sie hier: www.zarges.com/de/agb







www.zarges.de

ZARGES GmbH • Zargesstrasse 7 • D-82362 Weilheim • Tel.: +49 881 687-100 • E-Mail: zarges@zarges.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler:



Hansa Tec Hebeund Zurrtechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 17 27711 Osterholz-Scharmbeck Tel. 04791/96411-0 Fax 04791/96411-15 E-Mail: info@hansatec.de

www.hansatec.de