



PREMIUM LINE

AUSGLEICHS - UND
TRAVERSIERGERÄT

67/19
AT

DIE INNOVATION
FÜR IHRE
SICHERHEIT

NEU

HANSA TEC **HT**
HEBEN · ZURREN · PRÜFEN



AUSGLEICHS- UND TRAVERSIERGERÄT

67/19 AT


- Industriesteckverbindung für Stromanschluss und Steuerschalter
- Schützsteuerung 48V
- Phasenüberwachungsrelais
- Thermofühler im Hubmotor
- Betriebsstundenzähler
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung und Stromabschaltung (AK 4 – 8)
- Überlastsicherung durch Stromabschaltung (AT 9 – 10)
- Getriebeendschalter für die Endlagenabschaltung
- HADEF Anstrich C2 - Farbton RAL 1006
- Schutzart IP 55, optional IP 66 (geschützt gegen Staub und Überflutung)



AUSGLEICHS- UND
TRAVERSIERGERÄT

67/19
AT


VIELFÄLTIGE
ANWENDUNGS-
MÖGLICHKEITEN

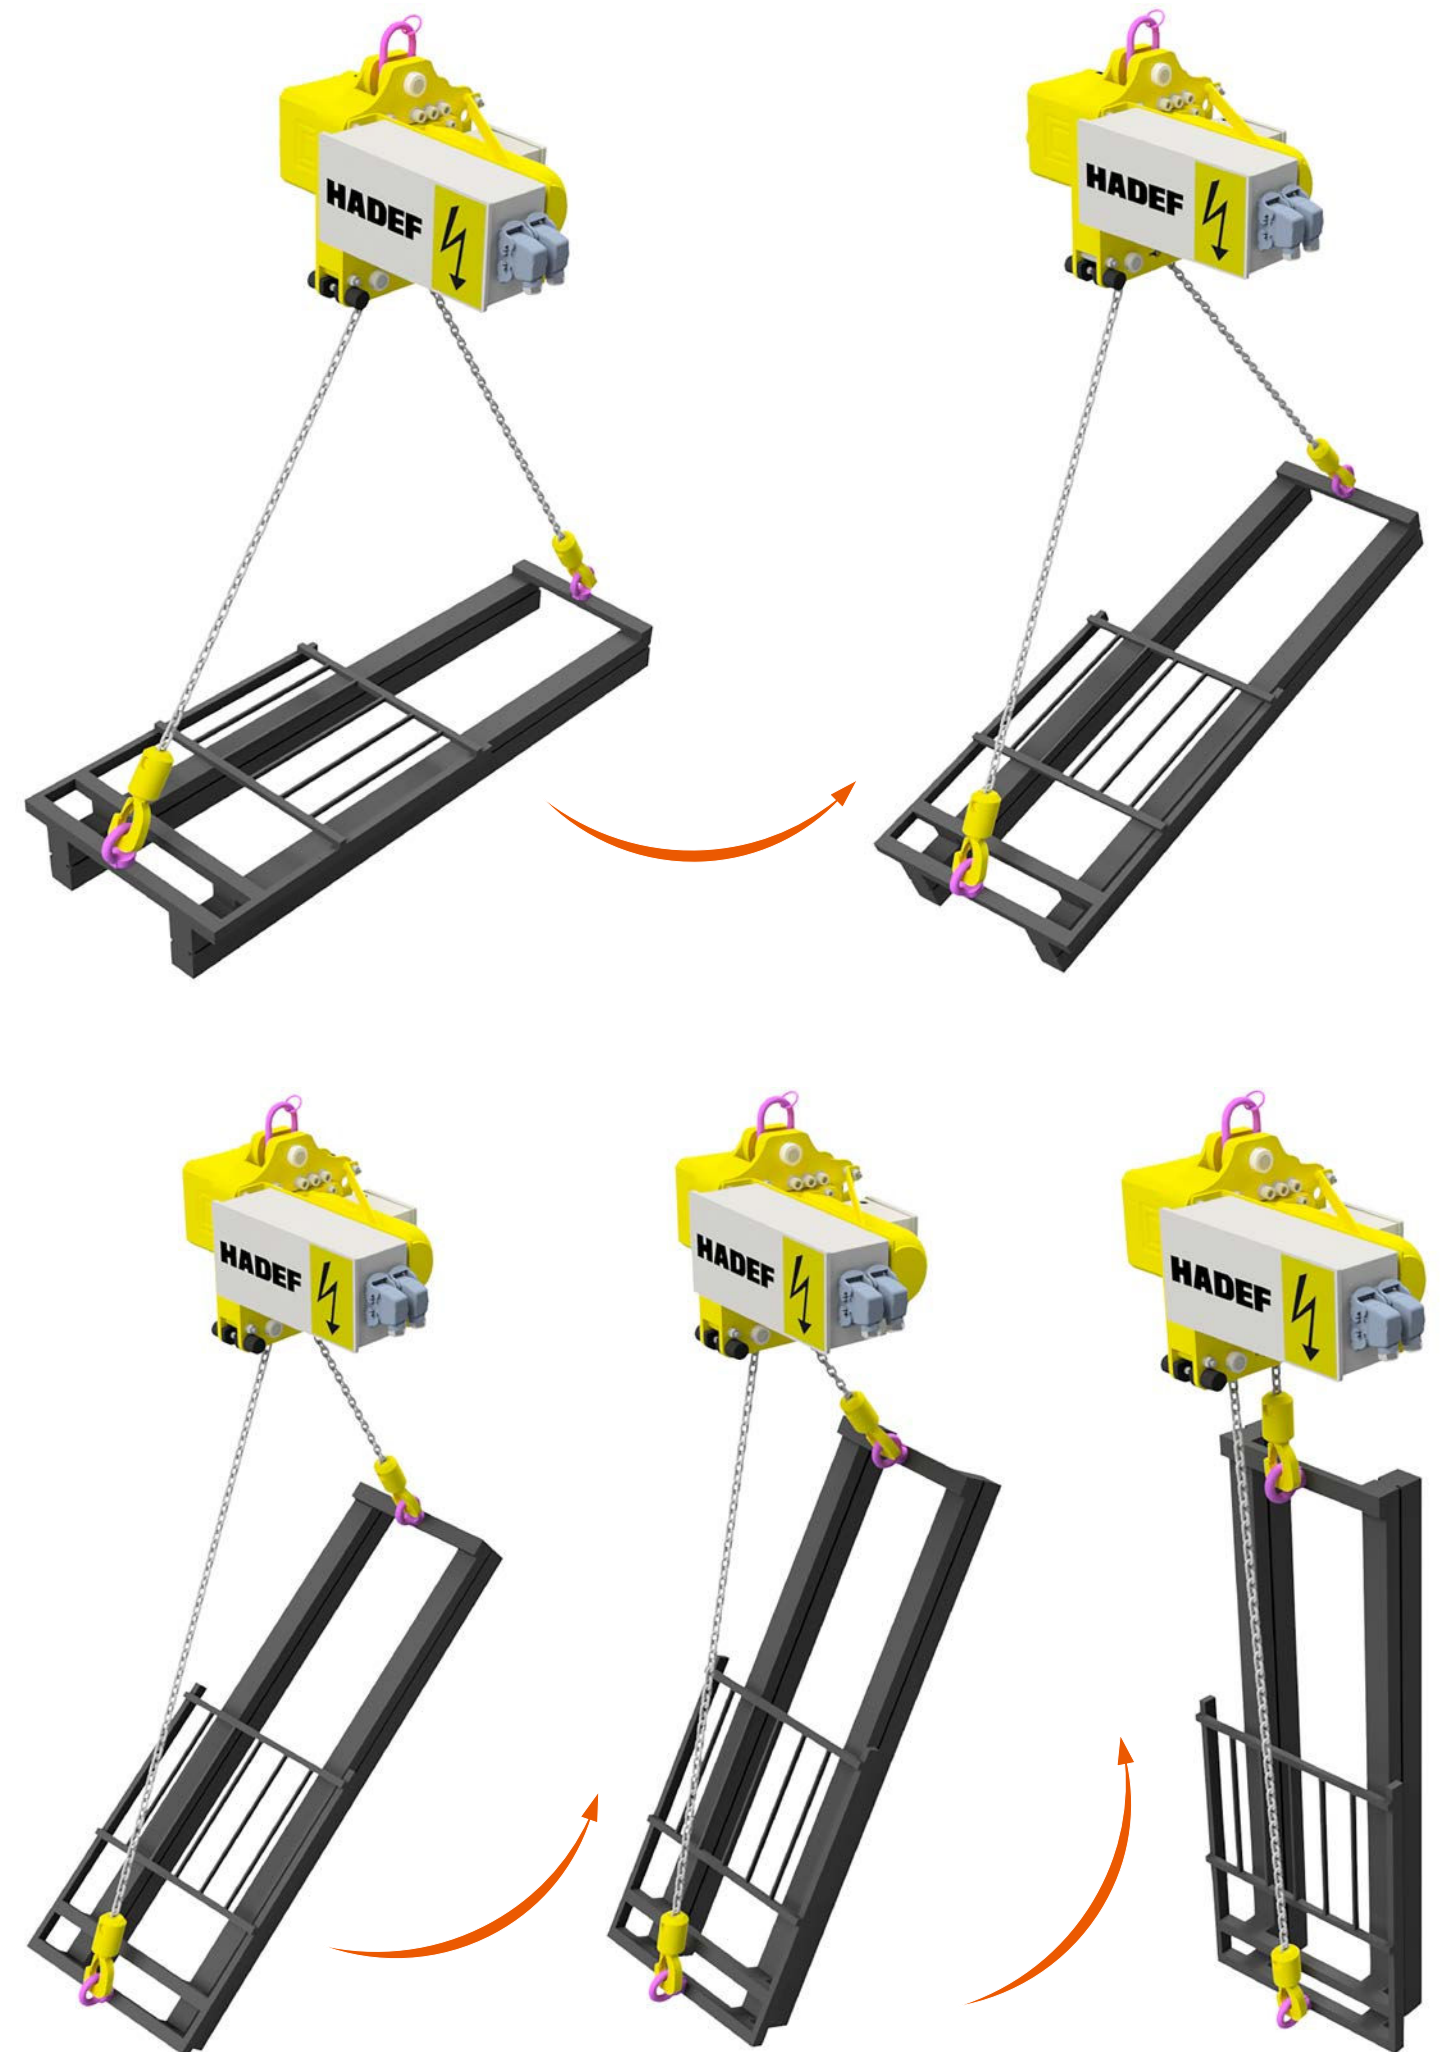

AUSGLEICHS- UND
TRAVERSIERGERÄT

67/19
AT


VIelfÄLTIGE
ANWENDUNGS-
MÖGLICHKEITEN

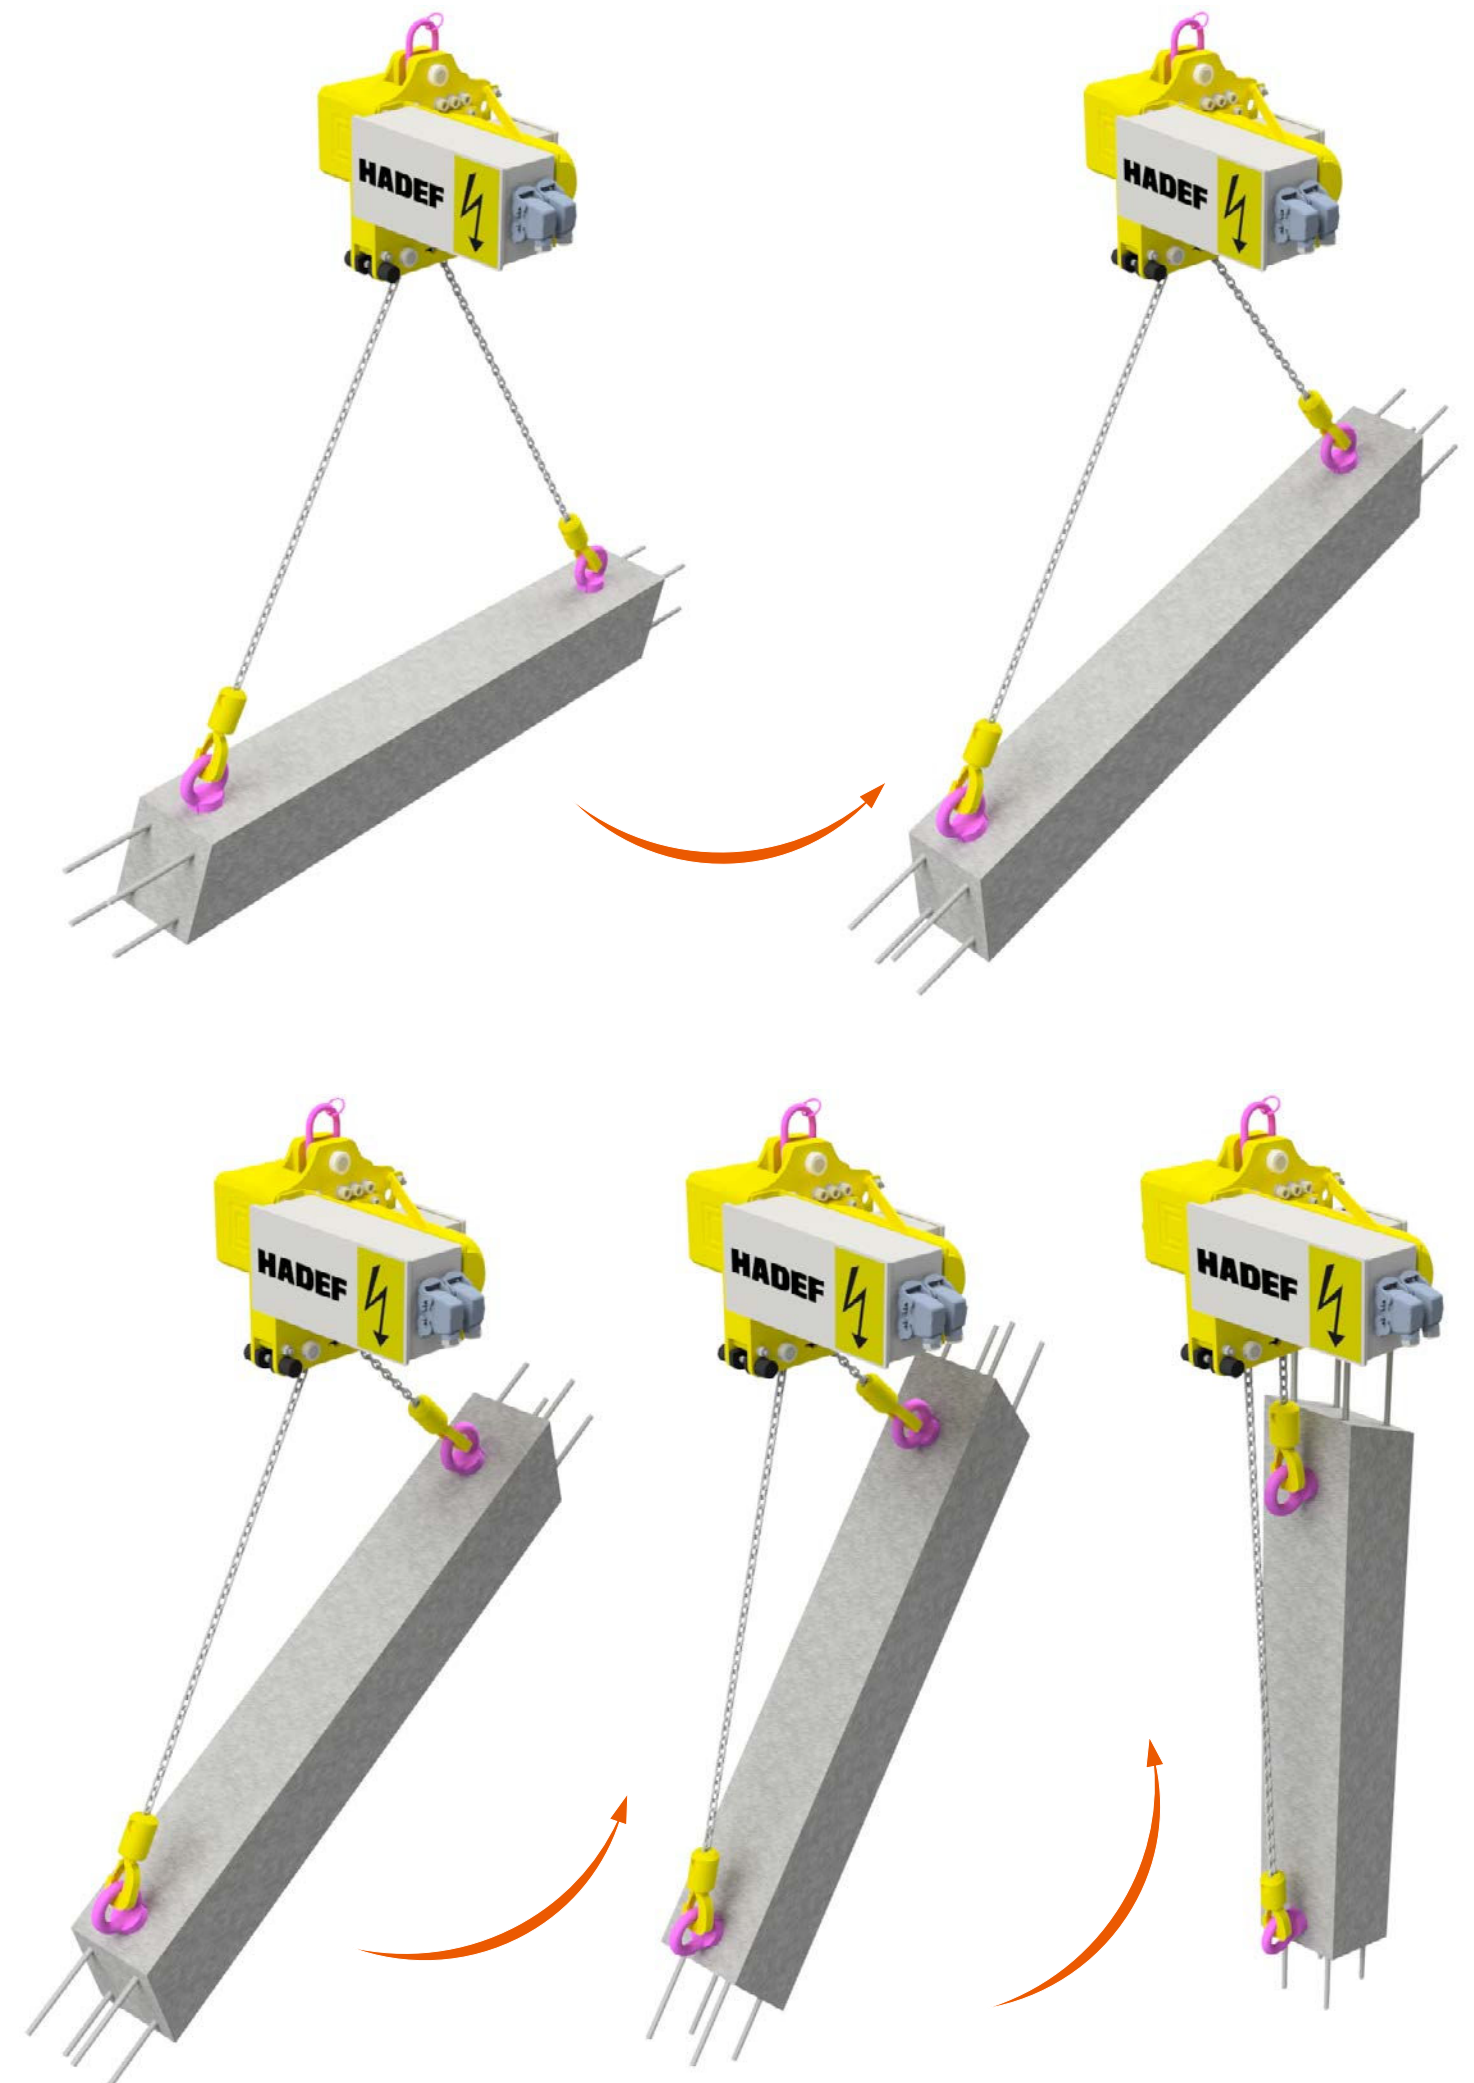

AUSGLEICHS- UND
TRAVERSIERGERÄT

67/19
AT

VIELFÄLTIGE
ANWENDUNGS-
MÖGLICHKEITEN

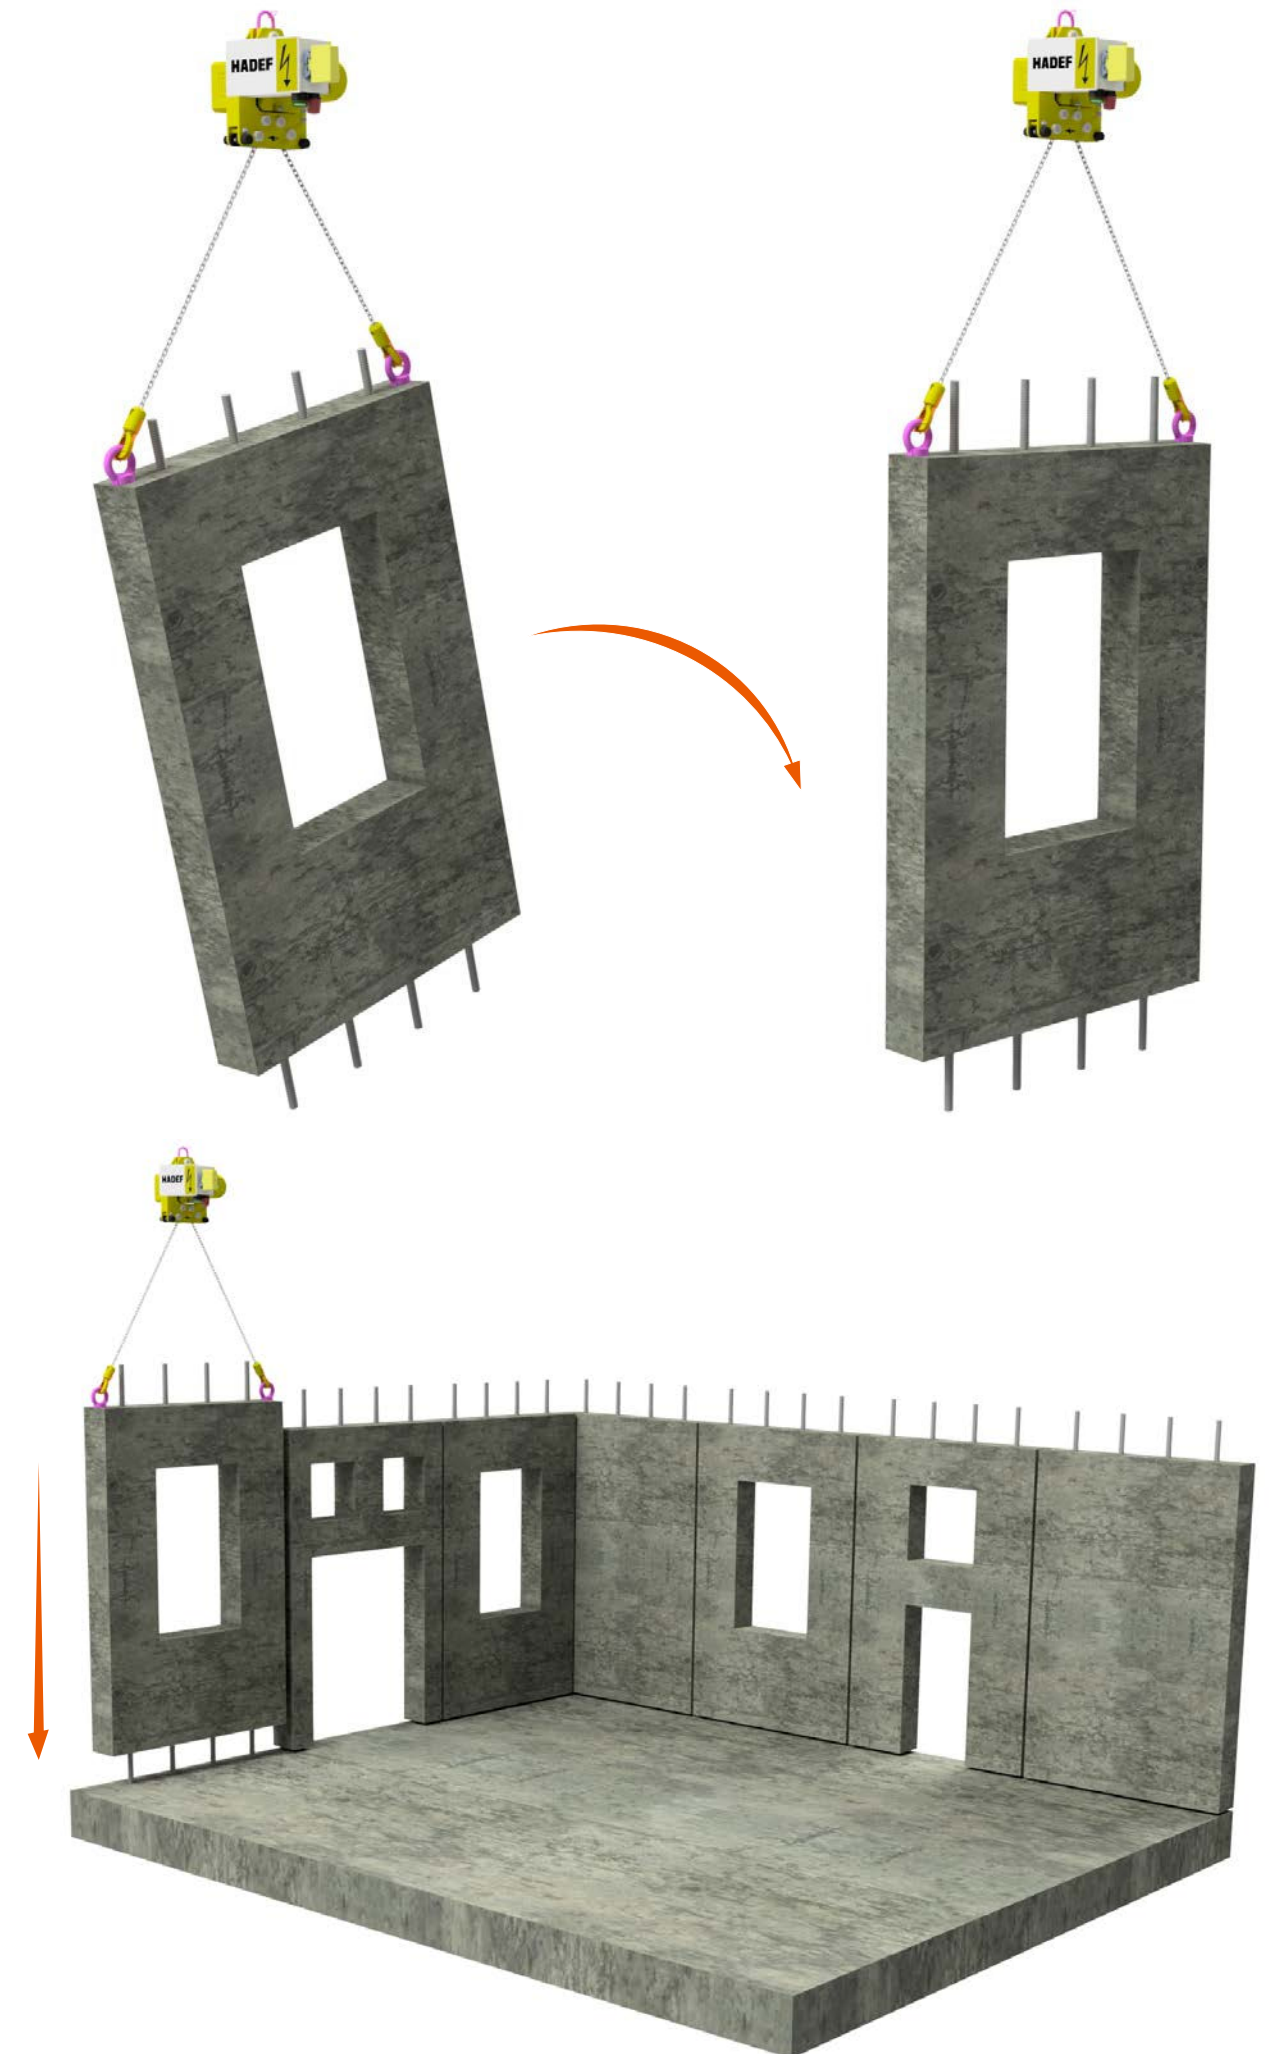




AUSGLEICHS- UND TRAVERSIERGERÄT


67/19
AT

Lastverteilung



symmetrisch




asymmetrisch



Ablenkwinkel der Last



Modell					Maße Aufhängerring	Ver- stellge- schwin- digkeit	Ketten- abmes- sung	Nutz- länge je Strang	Ketten- länge gesamt	Gewicht			
	symmetrisch											asymmetrisch	
	Ablenkwinkel der Last												
0° kg	max. 45° kg	0° kg	max. 45° kg	mm	m/min	mm	m	m	kg	kg			
AT 4	500 (250 250)	500 (250 250)	500 (10 490)	500 (150 350)	13x60x110	9,4/2,6	5x15	2	4,4	105	1,2		
AT 6	1000 (500 500)	1000 (500 500)	1000 (10 990)	1000 (300 700)	16x60x110	8,0/2,0	7x21	2	4,5	205	2,2		
AT 8	2000 (1000 1000)	2000 (1000 1000)	2000 (10 1990)	2000 (600 400)	18x75x135x	10,0/2,5	11,3x31	3	6,9	330	5,8		
AT 9	5000 (2500 2500)	5000 (2500 2500)	5000 (10 4990)	5000 (1500 3500)	22x90x160	5,4/1,35	16x45	3	7,3	425	11,4		
AT 10	10000 (5000 5000)	10000 (5000 5000)	10000 (10 9990)	10000 (3000 7000)	36x140x260	5,8/1,4	23,5x66	5	11,8	1020	24,4		

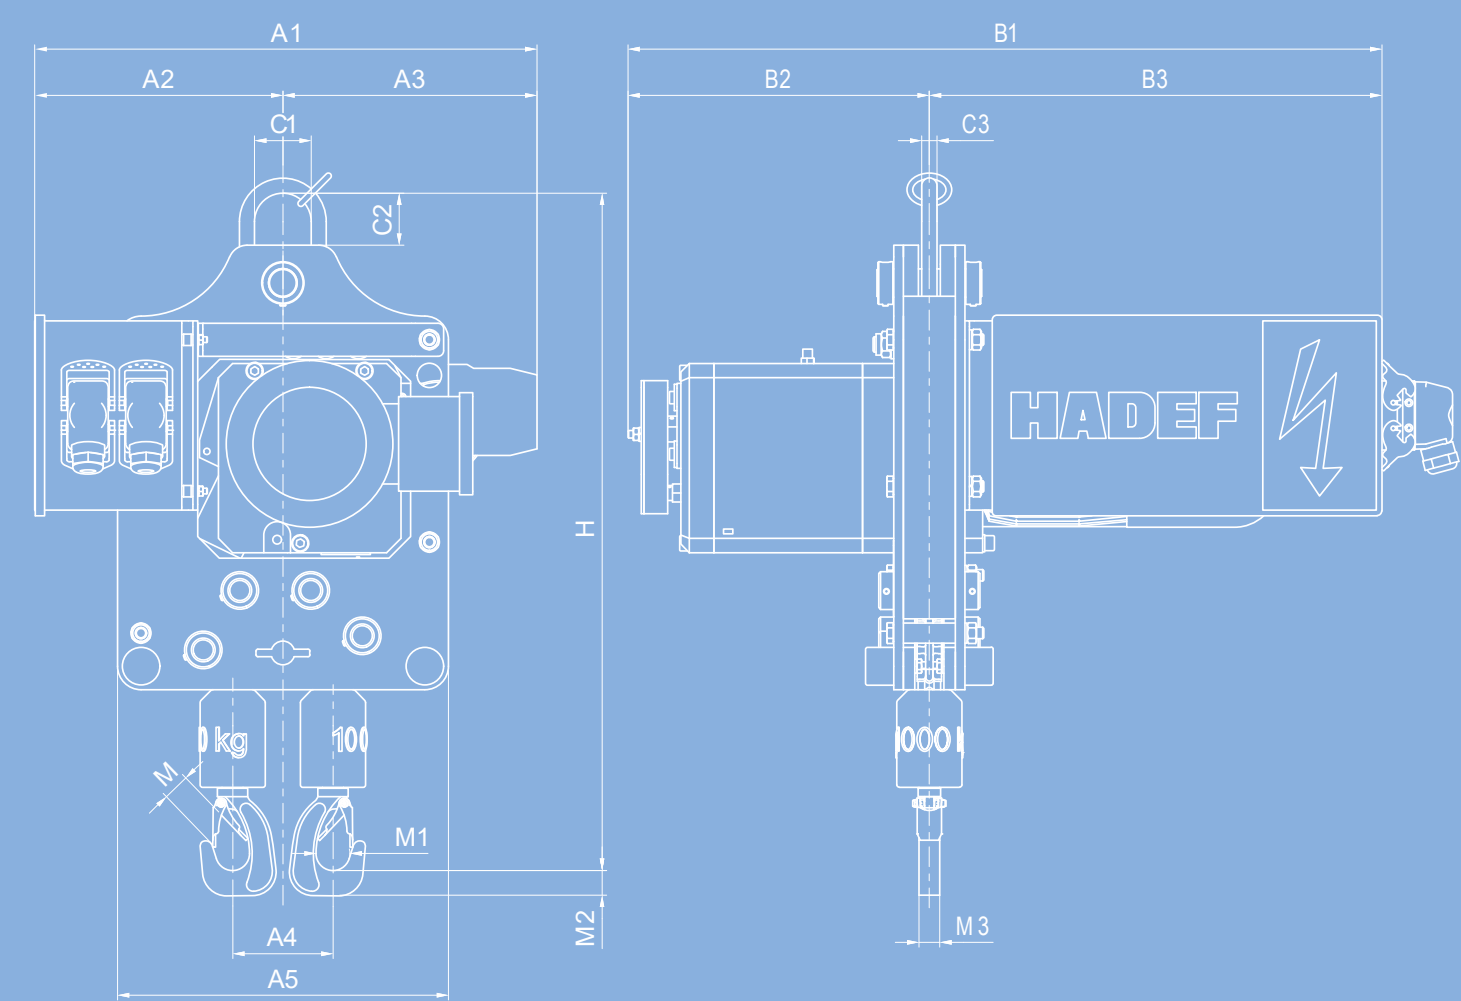

AUSGLEICHS- UND
TRAVERSIERGERÄT

67/19
AT

Modell	Maße Aufhängering	Hauptabmessungen in mm															
		A1 (*)	A2 (*)	A3	A4	A5	B1 (*)	B2 (*)	B3 (*)	C1	C2	C3	M	M1	M2	M3	H
AT 4	13 x 60 x 110	526	310	215	80	265	601 *695	287 *345	314	60	60	13	25	30	18	17	606
AT 6	16 x 60 x 110	532	262	269	106	350	879 *936	319	560 *617	60	55	16	29	36	26	22	716
AT 8	18 x 75 x 135x	524	237	287	152	400	843	357	486	75	78	18	32	50	40	38	829
AT 9	22 x 90 x 160	650 *707	338 *395	312	146	460	776	287	489	90	95	22	32	50	40	38	1027
AT 10	36 x 140 x 260	700 *745	350 *395	350	214	700	1176	424	752	140	185	36	40	63	58	53	1569

(*) Maße bei Ausführung mit Funkfernsteuerung



AUSGLEICHS- UND TRAVERSIERGERÄT

67/19
AT

OPTIONAL



1

1. Andere Spannung
2. Funksteuerung




2



3

3. Frequenzsteuerung
4. Sonderlackierung



4



5

5. Edelstahl-Schaltkasten
6. Transport- und Ablagewagen



6



HADEF
ALUflex

360/21

360/21⁺

GERÄTESCHUTZ DURCH RUTSCHKUPPLUNG



Optional mit Kettenspeicher,
oder Gürteltasche*. Kettenspeicher auch
zum Transport des Kettenzuges geeignet.

HANSA TEC **HT**
HEBEN · ZURREN · PRÜFEN

Rudolf-Diesel-Straße 17
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791/96411-0
Fax 04791/96411-15
E-Mail: info@hansatec.de
www.hansatec.de

NEU

**KLEIN
LEICHT
FLEXIBEL**



*Optional erhältlich für die Ausführungen von 250 – 1000 kg